

QRX-Abstandhalter

Zubehör für Tellerventile der Serie FR DN32-300


ISO-DIN Abstandshalter für Ventile der FR-Serie.

Für die Installation mit PP-H- oder PVDF-Rohrleitungen mit Taschenschweißung wird empfohlen, die QRX-Abstandshalter des Materials auf der Auslassseite des Ventils zu verwenden, um eine vollständige Öffnung des Ventils zu ermöglichen.

Das Distanzstück muss zwischen dem Ventil und dem QRNM oder QRNF installiert werden; die flache Seite des Distanzstücks ist auf der Ventilseite anzubringen und eine Flachdichtung ist zwischen dem Distanzstück und der Manschette anzubringen.

Die Verwendung wird nicht empfohlen für Rohre mit einem SDR-Wert von weniger als 17 bei Durchmessern größer als d63 (SDR11, d75-110).

Für die Manschette am Ventilaustritt wird immer ein Heißausbau nach dem Schweißen empfohlen.

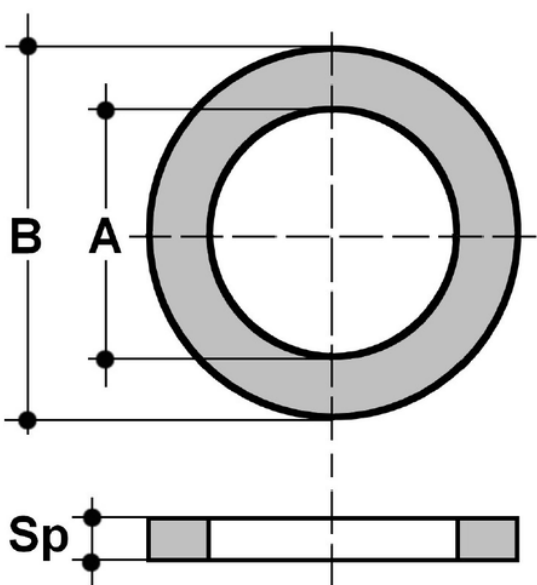

QRX-Abstandhalter

Artikel

QRXM040

QRXM050

QRXM063

QRXM075

QRXM090

QRXM110

QRX-Abstandhalter



QRX-Abstandhalter

Artikel
QRXF040
QRXF050
QRXF063
QRXF075
QRXF090
QRXF110