


# FWSK

## Schälkette für Rohrenden und Sattelflächen d 250 - d 1000

Dimensionsübergreifendes Schälergerät FWSK

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE-HD- und PE-Xa-Rohren und im Sattelflächenbereich
- Einfaches Aufspannen
- Einstellbarer Rohrdurchmesser
- Gleichmäßiger Spanabtrag durch federgelagertes Schälmesser
- Auslieferung in Transportkiste

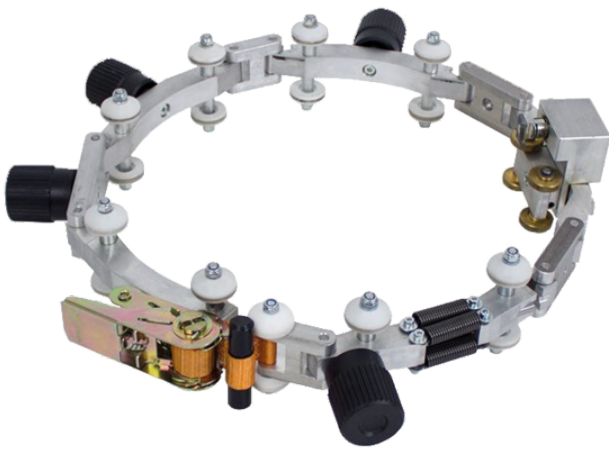

Artikel	Kurztext	Gewicht [kg]	VE	PE
613383	FWSK für d 250 - 1000	9,300	1	6

## FWSK

# Schälkette für Rohrenden und Sattelflächen d 250 - d 1000

### Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

### Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

### Gute Gründe für das FRIATOOLS Schälgerät FWSK:

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-RC-Rohren
- Zuverlässiges Schälen von Muffen- und Sattelschweißverbindungen
- Einfaches Aufspannen durch offene Bauart
- Griffpunkte ermöglichen einfaches und kraftsparendes Drehen um das Rohr
- Robuste Kompaktbauweise
- Einfachste Handhabung
- Lieferung in praktischer Transportkiste
- Wartungsfreundlich durch einfaches Wechseln verschlissener Schälmesser