

# FWSG RA


## Kompaktschälgerät für Rohrenden und Abgangsstutzen d 25 - d 63

Dimensionsgebundenes Kompaktschälgerät FWSG RA

- Metallausführung
- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE-HD- und PE-Xa-Rohren und von Abgangsstutzen an FRIALEN Formstücken
- Extralange Schällänge
- Schälmesser aus Hartmetall mit 2 Schneiden (doppelte Lebensdauer)
- Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen
- Betrieb von Hand, mit Handkurbel oder Akkuschauber

### Hinweis:

Praktischer Kunststoff-Koffer zur Aufnahme der Dimensionen d 32 - d 63 als Zubehör erhältlich (ohne Kompaktschälgeräte).

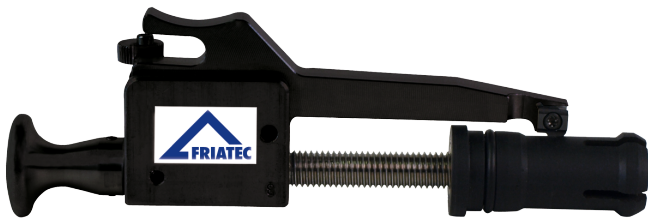

Artikel	Kurztext	SDR	Gewicht [kg]	VE	PE
613576	FWSG RA 25 für d25	11	0,400	1	200
613580	FWSG RA 32 für d 32	11	0,400	1	200
613581	FWSG RA 40 für d 40	11	0,500	1	200
613582	FWSG RA 50 für d 50	11	0,600	1	200
613583	FWSG RA 63 für d 63	11	0,700	1	200
613579	Handkurbel für d 25 - d 63	-	0,130	1	30
613586	FWSG RA Koffer für d 32 - d 63	-	0,130	1	-

# FWSG RA

## Kompaktschälgerät für Rohrenden und Abgangsstutzen d 25 - d 63

### Anwendung

FRIATOOLS Schälgeräte für die perfekte Vorbereitung der PE-HD-Rohroberfläche: Zuverlässig gleichmäßiges Entfernen der Oxidschicht für eine tadellose Heizwendelschweißung.

### Der entscheidende Unterschied

Das richtige Handwerkszeug macht den entscheidenden Unterschied auf der Baustelle aus. Als Profis im Heizwendel-Schweißverfahren für PE-HD-Rohrleitungssysteme haben wir deshalb von Anfang an passende Geräte und Zubehör für Sie entwickelt.

Wir wissen genau, was in der Praxis zählt, was gebraucht wird und bieten Ihnen ein ausgereiftes und komplettes Sortiment an baustellengerechtem Equipment für die täglichen Herausforderungen.

FRIATOOLS Schälgeräte für alle Rohrdurchmesser, unterschiedliche Schällängen und Sattelflächen. Diese ermöglichen einen gleichmäßigen Spanabtrag und eine reproduzierbare Qualität für die optimale Verarbeitung und sichere Schweißverbindung bei PE-HD-Rohren.

Verlassen Sie sich auf Werkzeuge, die Ihnen perfekte Arbeitsergebnisse ermöglichen.

### Gute Gründe für die FRIATOOLS Schälgeräte FWSG RA:

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE 80, PE100 und PE-X-Rohren
- Zuverlässiges Schälen von Rohrenden und Abgangsstutzen an Formstücken, z.B. DAA, DAV, DAP
- Extralange Schällänge, auch für FRIALONG Langmuffen
- Automatischer Ausgleich von Rohrovalitäten und Toleranzen
- Betrieb mit Akkuschauber oder manuell
- Schnelles Aufspannen und einfache Handhabung mit geringem Aufwand
- Leichte und kompakte Bauweise für Arbeiten auch bei engsten Platzverhältnissen
- Schälmesser ausgelegt als Wendemesser mit 2 Schneiden (doppelte Lebensdauer)
- Wartungsfreundlich durch einfaches Wechseln verschlissener Schälmesser