


ABS 45

Abwasserbogen 45° (Stutzenfitting)

Abwasserbogen 45°, SDR 17 (Stutzenfitting) ABS 45

- PE-HD Formstück zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM
- Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche

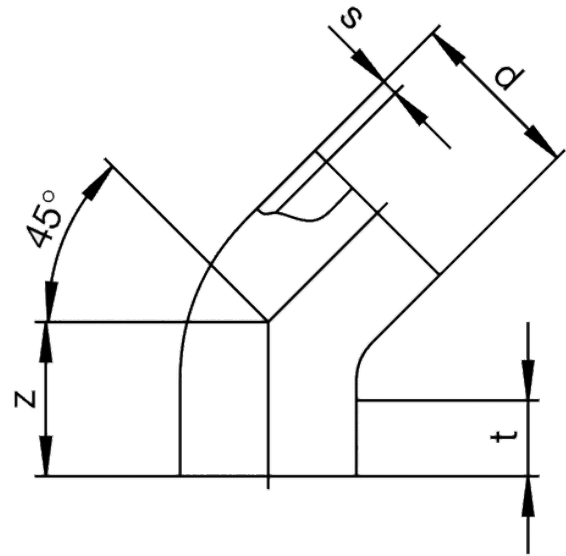

PE 100

Maximaler Betriebsdruck 10 bar (20 °C, Wasser/Abwasser)

| Artikel | d | s | t | Z | Z | Gewicht [kg] | VE | |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|--------------|----|---|
| 681201 | 160 | 9,1 | 170 | 280 | 280 | 2,280 | 1 | - |
| 681203 | 200 | 11,4 | 250 | 349 | 349 | 5,900 | 1 | - |
| 681204 | 225 | 12,8 | 250 | 380 | 380 | 5,670 | 1 | - |
| 681205 | 250 | 14,2 | 250 | 411 | 411 | 8,430 | 1 | - |
| 681206 | 280 | 15,9 | 300 | 448 | 448 | 15,300 | 1 | 4 |
| 681207 | 315 | 17,9 | 300 | 491 | 491 | 22,500 | 1 | - |
| 681208 | 355 | 20,1 | 300 | 541 | 541 | 24,300 | 1 | - |