


ATSR 45

Einfachabzweig mit reduziertem Abgang 45° (Stutzenfitting)

Einfachabzweig mit reduziertem Abgang 45°, SDR 17 (Stutzenfitting) ATSR 45

- PE-HD Formstück zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM
- Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche

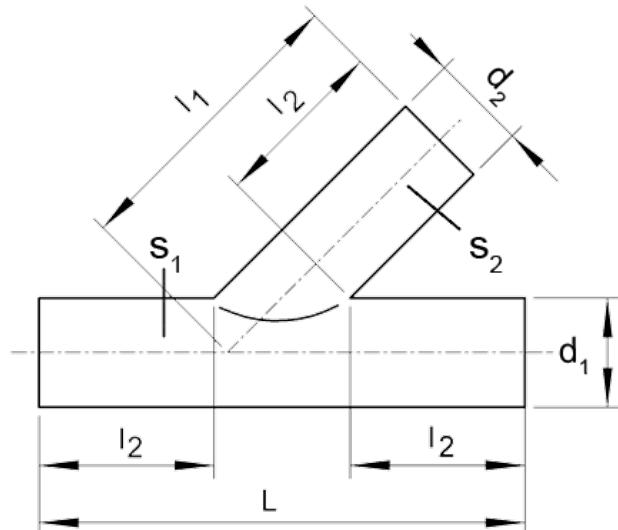

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Artikel	d ₁	d ₂	L	l ₁	l ₂	s ₁	s ₁	s ₂	Gewicht [kg]	VE
682203	225	160	726	489	250	13,4	13,4	9,5	7,500	1
682204	280	160	826	578	300	16,6	16,6	9,5	12,000	1
682205	280	225	918	610	300	16,6	16,6	13,4	15,600	1
682206	315	160	926	653	350	18,7	18,7	9,5	16,600	1
682207	315	225	1018	685	350	18,7	18,7	13,4	19,600	1
682208	355	160	926	681	350	21,1	21,1	9,5	19,600	1
682209	355	225	1018	714	350	21,1	21,1	13,4	28,500	1
682210	450	160	926	748	350	26,7	26,7	9,5	29,100	1