


ATRS 90

Einfachabzweig mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 90° (Stutzenfitting)

Einfachabzweig mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 90°, SDR 17 (Stutzenfitting) ATRS 90

- PE-HD Formstück mit exzentrischem Abgang zur Verarbeitung ohne Haltevorrichtungen mit FRIAFIT Muffen AM
- Rohrfarbe schwarz mit heller Innenfläche

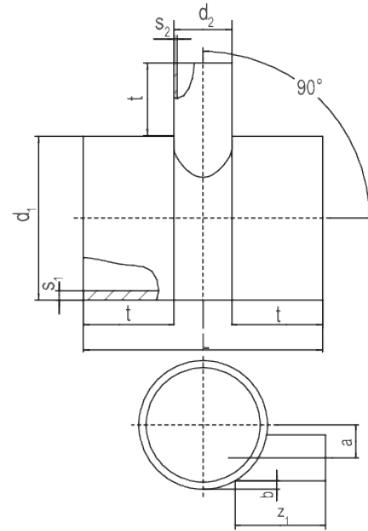

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Artikel	d ₁	d ₂	a	b	L	s ₁	s ₁	s ₂	t	z ₁	Gewicht [kg]	VE
682401	315	160	50	30	565	17,9	17,9	9,1	200	280	12,100	1
682402	315	225	20	25	630	17,9	17,9	12,8	200	280	15,300	1
682403	355	160	68	30	660	20,1	20,1	9,1	200	290	15,200	1
682404	355	225	40	25	730	20,1	20,1	12,8	200	290	20,700	1
682405	450	160	115	30	660	25,5	25,5	9,1	200	315	25,600	1
682406	450	225	87	25	730	25,5	25,5	12,8	200	315	30,700	1
682407	560	160	170	30	660	31,7	31,7	9,1	200	340	39,000	1
682408	560	225	142	25	730	31,7	31,7	12,8	200	340	45,300	1
682409	630	160	205	30	660	35,7	35,7	9,1	200	360	48,800	1
682410	630	225	177	25	730	35,7	35,7	12,8	200	360	56,200	1