


TKDDC/CE 90-240 V AC - DUAL BLOCK® 3-Wege-Kugelhahn Elektrisch betätigt DN 10:50

DUAL BLOCK® 3-Wege-Kugelhahn mit metrischen Außengewinden und Multivolt-Elektroantrieb 90-240 V AC 50-60 Hz. T"-Kugel, Konfiguration 1.

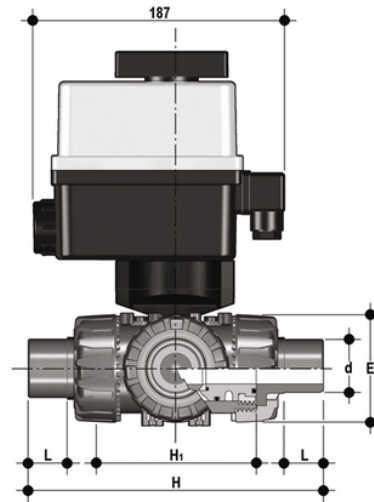

EPDM

Artikel	d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.E	H	H1	L	B	product.detail.attribute.B1
TKDDCEM020E1	20	15	16	54	140	80	16	205	29
TKDDCEM025E1	25	20	16	65	175	100	19	216	34.5
TKDDCEM032E1	32	25	16	73	188	110	22	221	39
TKDDCEM040E1	40	32	16	86	220	131	26	238	46
TKDDCEM050E1	50	40	16	98	251	148	31	244	52
TKDDCEM063E1	63	50	*10	122	294	179	38	261	62

FKM

Artikel	d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.E	H	H1	L	B	product.detail.attribute.B1	product.detail.attribute.B1 ["d"]
TKDDCEM020F1	20	15	16	54	140	80	16	205	29	-
TKDDCEM025F1	25	20	16	65	175	100	19	216	34.5	-
TKDDCEM032F1	32	25	16	73	188	110	22	221	39	-
TKDDCEM040F1	40	32	16	86	220	131	26	238	46	-
TKDDCEM050F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50]
TKDDCEM063F1	63	50	*10	122	294	179	38	261	62	-