


VKDOM - VKDOAM / CP NC - Pneumatisch betätigter 2-Wege DUAL BLOCK® Kugelhahn DN 65:100

VKDOM: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen Bohrung EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1 mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos geschlossen.

VKDOAM: DUAL BLOCK® Kugelhahn mit Festflanschen Bohrung ANSI B16.5 cl.150#FF mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos geschlossen.

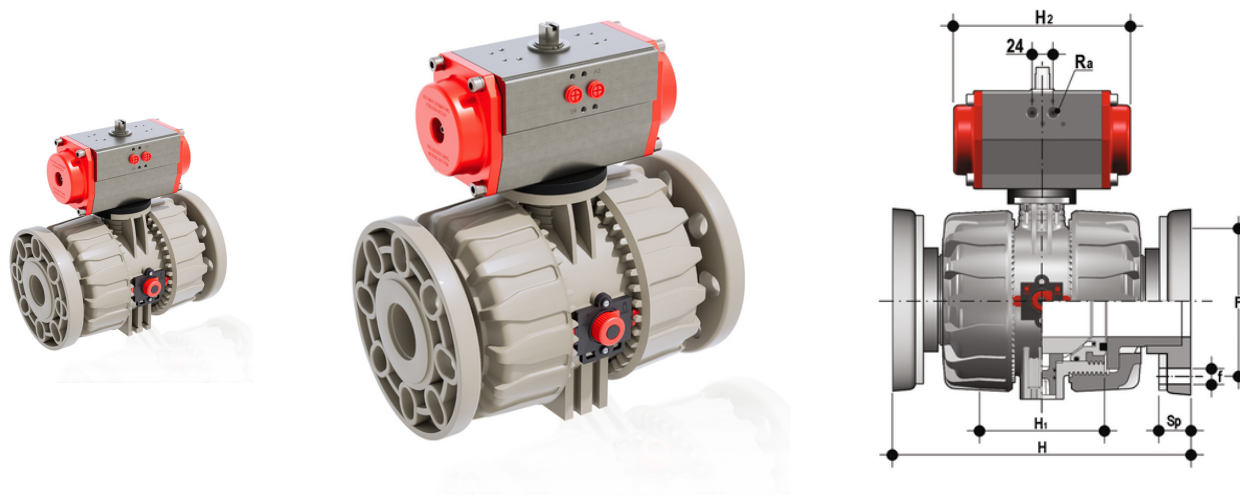

EPDM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOMNC075E	75]
VKDOMNC090E	90]
VKDOMNC110E	110]

FKM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOMNC075F	75]
VKDOMNC090F	90]
VKDOMNC110F	110]