


VKDOC - VKDOAC / CP NC - Pneumatisch betätigter 2-Wege DUAL BLOCK® Kugelhahn DN 65:100

VKDOC: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1 mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos geschlossen.

VKDOAC: DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit Festflanschen, Bohrung ANSI B16.5 cl.150#FF mit pneumatischem Antrieb, Funktion stromlos geschlossen.

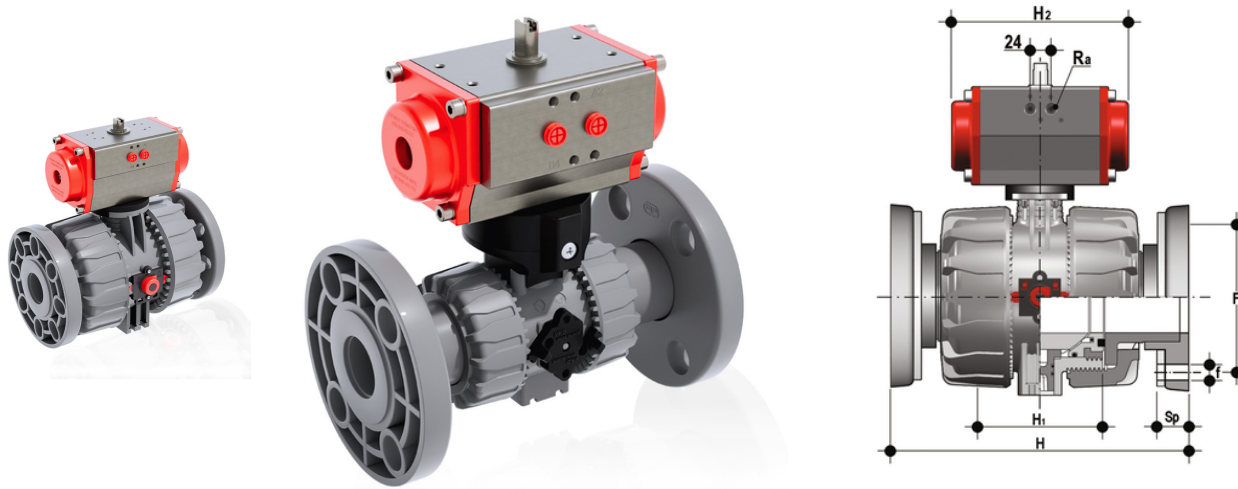

EPDM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOCNC075E	75]
VKDOCNC090E	90]
VKDOCNC110E	110]

FKM

Artikel	product.detail.attribute.[["d"]
VKDOCNC075F	75]
VKDOCNC090F	90]
VKDOCNC110F	110]