


# PQCP Leistung Quick/CP

Zubehör für VKD und TKD Dual Block® Kugelhähne DN 10÷50

Das Ventil kann mittels eines PP-GR-Moduls, das die ISO 5211 Bohrschablone nachbildet, mit pneumatischen Antrieben ausgestattet werden.

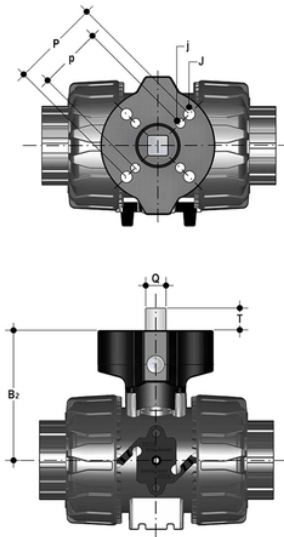

Artikel	DN	product.detail.attribute.B[5:2]	Q	T	p x j	P X J	product.detail.attribute.ISO	product.detail.attribute.Square	Zur Verwendung mit:
PQCP020	15	58	11	12	F03 x 5,5	F04 x 5,5	F03-04	11	VKD-TKD
PQCP025	20	69	11	12	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	11	VKD-TKD
PQCP032	25	74	11	12	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	11	VKD-TKD
PQCP040	32	91	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD
PQCP050	40	97	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD
PQCP063	50	114	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD