


PQCE Leistung Quick/CE

Zubehör für VKD und TKD Dual Block® Kugelhähne DN 10÷50

Das Ventil kann mittels eines PP-GR-Moduls, das die ISO 5211 Bohrschablone nachbildet, mit elektrischen Antrieben ausgestattet werden.

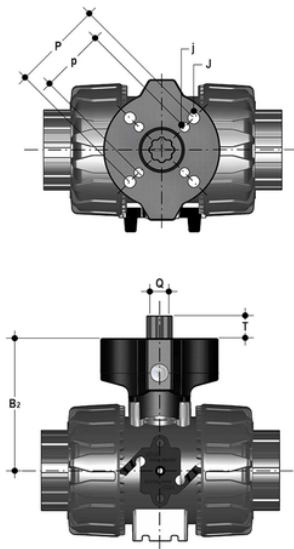

Artikel	DN	product.detail.attribute.B[5:2]	Q	T	p x j	P X J	product.detail.attribute.ISO	product.detail.attribute.Square	Zur Verwendung mit:
PQCE020	10-15	58	14	16	F03 x 5,5	F04 x 5,5	F03-04	14	VKD-TKD
PQCE025	20	69	14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	14	VKD-TKD
PQCE032	25	74	14	16	F03 x 5,5	F05 x 6,5	F03-05	14	VKD-TKD
PQCE040	32	91	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD
PQCE050	40	97	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD
PQCE063	50	114	14	16	F05 x 6,5	F07 x 8,5	F05-07	14	VKD-TKD