


## Betätigungsgestänge für Absperrarmatur FRIALOC

### Betätigungsgestänge FBS für FRIALOC

- Zum Bedienen des FRIALOC von der Straßekappe abwärts
- KlickFix (werkzeugfrei)
- Schlüsselweite SW 30 (Schlüsselweite SW20 auf Anfrage)
- Teleskopierbar:
  - Längenapassung
  - Stufenlos verstellbar (ohne Werkzeug)
- Selbsttragend
- Korrosionsschutz (Betätigungselement und Kuppelmuffe aus feuerverzinktem Stahlguss, Gestänge aus feuerverzinktem Stahl)

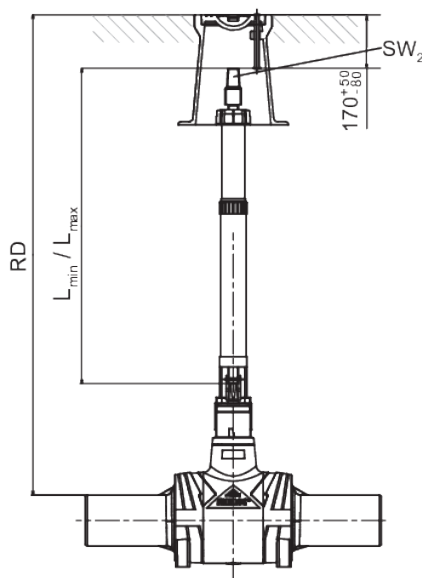

### Gestänge Stahl feuerverzinkt

Artikel	RD [m]	L	SW2	Gewicht [kg]	VE	PE
616308	0,75 - 1,0	0,397 - 0,571 m	30	1,900	1	42
616309	0,9 - 1,3	0,552 - 0,881 m	30	2,200	1	42
616310	1,2 - 1,8	0,817 - 1,441 m	30	3,000	1	42
616318	1,5 - 2,3	1,035 - 1,847 m	30	3,850	1	42

### Gestänge Edelstahl

**FBS****Betätigungsgestänge für Absperrarmatur FRIALOC**

Artikel	RD [m]	L	SW2	Gewicht [kg]	VE	PE
616315	0,75 - 1,0	0,397 - 0,571 m	30	2,850	1	42
616316	0,9 - 1,3	0,552 - 0,881 m	30	2,230	1	42
616317	1,2 - 1,8	0,817 - 1,441 m	30	3,750	1	42
616319	1,5 - 2,3	1,035 - 1,847 m	30	4,850	1	42

**FBS**

## Betätigungsgestänge für Absperrarmatur FRIALOC

Optimal aufeinander abgestimmt, auf die erforderliche Überdeckungshöhe individuell teleskopierbar.

### Verarbeitungshinweise

Vor dem Schweißen der FRIALOC PE-Absperrarmatur muss diese entsprechend der vorhergesehenen Betätigung ausgerichtet werden, um einen korrekten Sitz des FRIALOC-Betätigungsgestänges (FBS) zu gewährleisten.

### Gute Gründe für die Einbausets FBS für FRIALOC PE-Absperrarmaturen:

- Einfache und sichere Montage durch KlickFix<sup>®</sup>-Kuppelmuffe
- PE-Hülrohr schützt vor Eindringen von Sand oder Erdreich
- Zugfeste Verbindung zwischen FRIALOC und Hülrohr: Stabil und schmutzdicht
- Montage ohne Werkzeug
- Selbsttragend in jeder Ausziehstellung
- Auszugsicher
- Korrosionsgeschützt
- Teleskopeinbauset auch im eingebauten, verfüllten Zustand verstellbar
- Konstruktive Abstimmung des übertragbaren Drehmoments auf FRIALOC PE-Absperrarmatur
- Verbindungsstifte aus Edelstahl