

# Entretoise QRX

Accessoires pour clapets série FR DN32-300


Entretoise de sortie ISO-DIN pour les clapets de la série FR.

Pour l'installation de tuyauteries en PP-H ou PVDF avec soudure à poche, il est recommandé d'utiliser les entretoises QRX du matériau sur le côté sortie de la soupape afin de permettre l'ouverture complète de la soupape.

L'entretoise doit être installée entre la vanne et le QRNM ou QRNF ; le côté plat de l'entretoise doit être fixé du côté de la vanne et un joint plat doit être fixé entre l'entretoise et le collier.

L'utilisation n'est pas recommandée pour les tuyaux dont le SDR est inférieur à 17 pour des diamètres supérieurs à d63 (SDR11, d75-110).

L'enlèvement à chaud après soudage est toujours recommandé pour le collier à la sortie de la vanne.

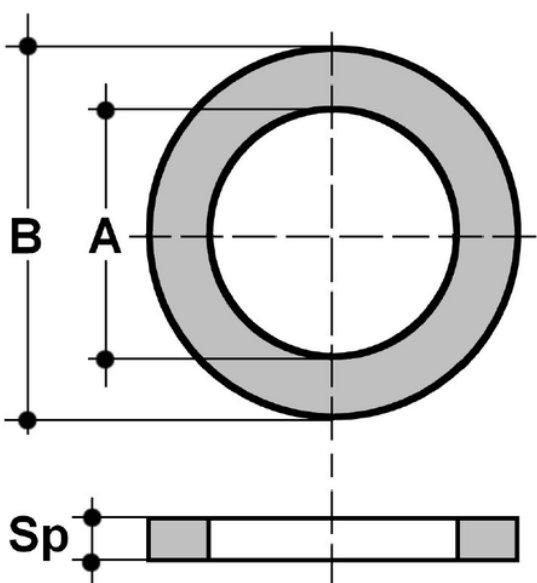

## Entretoise QRX

### Référence

QRXM040

QRXM050

QRXM063

QRXM075

QRXM090

QRXM110

## Entretoise QRX



# Entretoise QRX

Référence
QRXF040
QRXF050
QRXF063
QRXF075
QRXF090
QRXF110

