


FROV/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Clapet en PVC-U avec ressort en A316, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

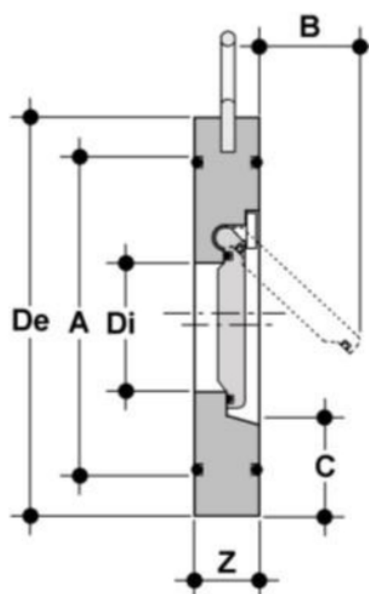

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.
FROV040EMLX	40	32	10	85	15	18
FROV050EMLX	50	40	10	95	16	22
FROV063EMLX	63	50	10	109	18	32
FROV075EMLX	75	65	10	129	20	40
FROV090EMLX	90	80	10	144	20	54
FROV110EMLX	110	100	10	164	23	70
FROV140EMLX	140	125	10	195	23	92
FROV160EMLX	160]					
FROV225EMLX	225	200	6	275	34	154
FROV280EMLX	280	250	5	330	40	192
FROV315EMLX	315	300	5	380	45	227

FROV/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.att
FROV355EMLX	350	350	5	440	49	266
FROV400EMLX	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.att
FROV040FMLX	40	32	10	85	15	18
FROV050FMLX	50	40	10	95	16	22
FROV063FMLX	63	50	10	109	18	32
FROV075FMLX	75	65	10	129	20	40
FROV090FMLX	90	80	10	144	20	54
FROV110FMLX	110	100	10	164	23	70
FROV140FMLX	140	125	10	195	23	92
FROV160FMLX	160	150	6	220	26	105
FROV225FMLX	225	200	6	275	34	154
FROV280FMLX	280	250	5	330	40	192
FROV315FMLX	315	300	5	380	45	227
FROV355FMLX	350]					
FROV400FMLX	400	400	5	491	65	310