


FROV - Vanne de clapet DN 32:400

Clapet en PVC-U, sans ressort, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

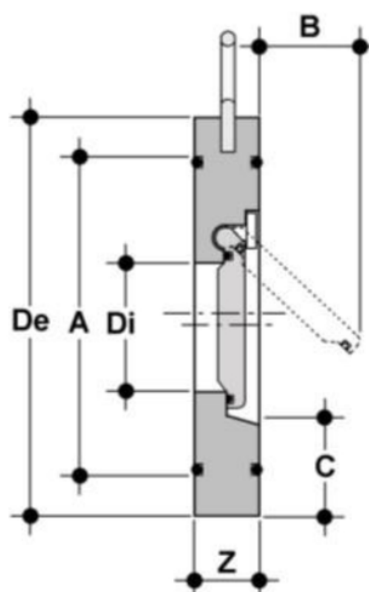

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.
FROV040E	40	32	10	85	15	18
FROV050E	50	40	10	95	16	22
FROV063E	63	50	10	109	18	32
FROV075E	75]					
FROV090E	90	80	10	144	20	54
FROV110E	110	100	10	164	23	70
FROV140E	140	125	10	195	23	92
FROV160E	160	150	6	220	26	105
FROV225E	225	200	6	275	34	154
FROV280E	280	250	5	330	40	192
FROV315E	315	300	5	380	45	227

FROV - Vanne de clapet DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribu
FROV355E	350	350	5	440	49	266
FROV400E	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribu
FROV040F	40	32	10	85	15	18
FROV050F	50	40	10	95	16	22
FROV063F	63	50	10	109	18	32
FROV075F	75	65	10	129	20	40
FROV090F	90	80	10	144	20	54
FROV110F	110	100	10	164	23	70
FROV140F	140	125	10	195	23	92
FROV160F	160	150	6	220	26	105
FROV225F	225	200	6	275	34	154
FROV280F	280	250	5	330	40	192
FROV315F	315	300	5	380	45	227
FROV355F	350	350	5	440	49	266
FROV400F	400	400	5	491	65	310