


FROM/C4 - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

Clapet PP-H avec ressort Hastelloy, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

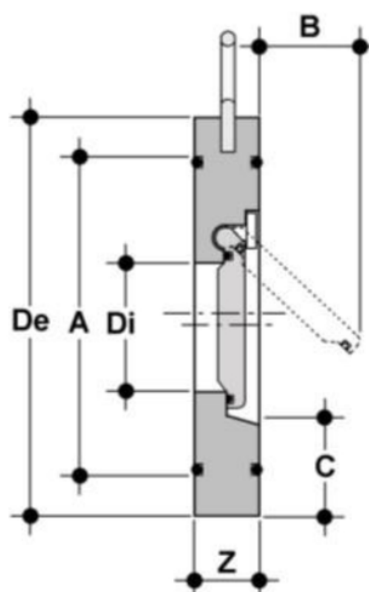

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute
FROM040EMLH	40	32	8	85	15	18
FROM050EMLH	50	40	8	95	16	22
FROM063EMLH	63	50	8	109	18	32
FROM075EMLH	75	65	8	129	20	40
FROM090EMLH	90	80	6	144	20	54
FROM110EMLH	110	100	6	164	23	70
FROM140EMLH	140	125	6	195	23	92
FROM160EMLH	160	150	6	220	26	105
FROM225EMLH	225]					
FROM280EMLH	280	250	5	330	40	192
FROM315EMLH	315	300	5	380	45	227

FROM/C4 - Clapet à ressort en Hastelloy DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute
FROM355EMLH	350	350	5	440	49	266
FROM400EMLH	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute
FROM040FMLH	40	32	8	85	15	18
FROM050FMLH	50	40	8	95	16	22
FROM063FMLH	63	50	8	109	18	32
FROM075FMLH	75	65	8	129	20	40
FROM090FMLH	90	80	6	144	20	54
FROM110FMLH	110	100	6	164	23	70
FROM140FMLH	140	125	6	195	23	92
FROM160FMLH	160	150	6	220	26	105
FROM225FMLH	225]					
FROM280FMLH	280	250	5	330	40	192
FROM315FMLH	315	300	5	380	45	227
FROM355FMLH	350	350	5	440	49	266
FROM400FMLH	400	400	5	491	65	310