


FROAM - Vanne de clapet DN 32:400

Clapet PP-H, sans ressort, série ANSI150.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

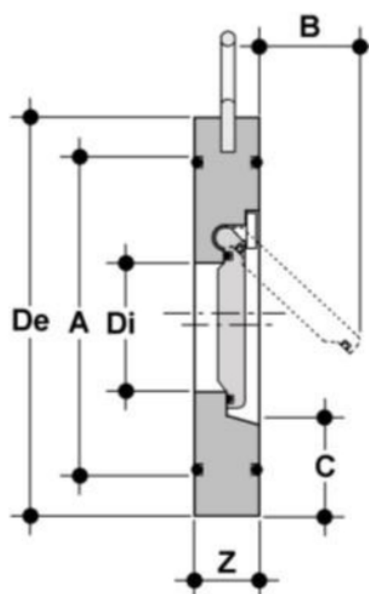

EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["d"
FROAM112E	1\1/2",["DN","40"],["PN","8"],["De ANSI150","83"],["Z","16"],["Di","22"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["g","100"]]
FROAM114E	1 1/4"
FROAM200E	2"
FROAM212E	2\1/2",["DN","65"],["PN","8"],["De ANSI150","124"],["Z","20"],["Di","40"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["g","230"]]
FROAM300E	3"
FROAM400E	4"
FROAM500E	5"
FROAM600E	6"
FROAM800E	8"
FROAM810E	10"
FROAM812E	12"
FROAM814E	14"

FROAM - Vanne de clapet DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.[["d"
FROAM816E	16\"]

FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"
FROAM112F	1\ "1\ /2\],["DN","40"],["PN","8"],["De ANSI150","83"],["Z","16"],["Di","22"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["g","100"]]
FROAM114F	11\ /4\ "]
FROAM200F	2\ "]
FROAM212F	2\ "1\ /2\],["DN","65"],["PN","8"],["De ANSI150","124"],["Z","20"],["Di","40"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["g","230"]]
FROAM300F	3\ "]
FROAM400F	4\ "]
FROAM500F	5\ "]
FROAM600F	6\ "]
FROAM800F	8\ "]
FROAM810F	10\ "]
FROAM812F	12\ "]
FROAM814F	14\ "]
FROAM816F	16\ "]