


FROAM/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Clapet PP-H avec ressort en A316, série ANSI150.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

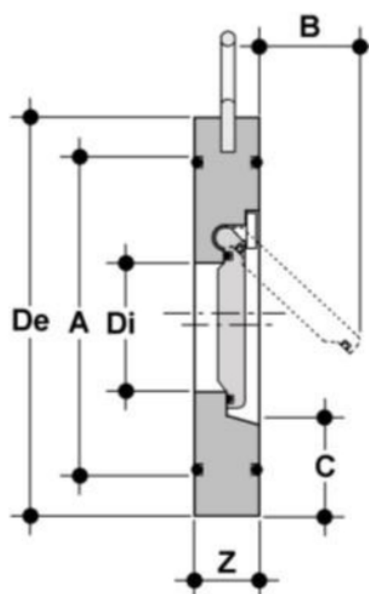

EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAM112EMLX	1\1/2",["DN", "40"],["PN", "8"],["De ANSI150", "83"],["Z", "16"],["Di", "22"],["A", "72"],["B", "25"],["C", "28"],["g", "100"]
FROAM816EMLX	16\"]
FROAM814EMLX	14\"]
FROAM812EMLX	12\"]
FROAM810EMLX	10\"]
FROAM800EMLX	8\"]
FROAM200EMLX	2\"]
FROAM600EMLX	6\"]
FROAM500EMLX	5\"]
FROAM400EMLX	4\"]
FROAM300EMLX	3\"]
FROAM212EMLX	2\1/2",["DN", "65"],["PN", "8"],["De ANSI150", "124"],["Z", "20"],["Di", "40"],["A", "105"],["B", "50"],["C", "31"],["g", "230"]

FROAM/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAM114EMLX	11\4\"]

FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]
FROAM200FMLX	2\"]
FROAM112FMLX	1\1\2"],["DN","40"],["PN","8"],["De ANSI150","83"],["Z","16"],["Di","22"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["g","100"]]
FROAM816FMLX	16\"]
FROAM814FMLX	14\"]
FROAM812FMLX	12\"]
FROAM810FMLX	10\"]
FROAM800FMLX	8\"]
FROAM600FMLX	6\"]
FROAM500FMLX	5\"]
FROAM400FMLX	4\"]
FROAM300FMLX	3\"]
FROAM212FMLX	2\1\2"],["DN","65"],["PN","8"],["De ANSI150","124"],["Z","20"],["Di","40"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["g","230"]]
FROAM114FMLX	11\4\"]