


FROM/A316 - Clapet avec ressort en A316 DN 32:400

Clapet PP-H avec ressort en A316, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

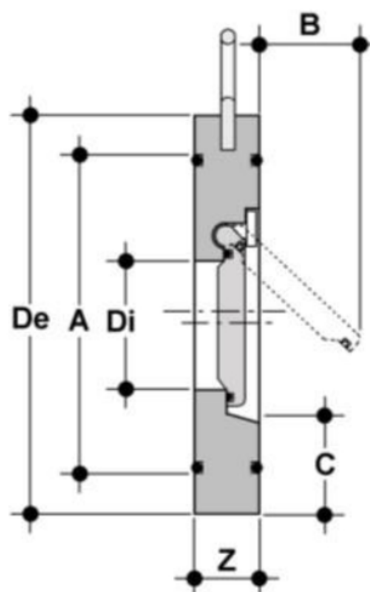

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute
FROM040EMLX	40	32	8	85	15	18
FROM050EMLX	50	40	8	95	16	22
FROM063EMLX	63	50	8	109	18	32
FROM075EMLX	75	65	8	129	20	40
FROM090EMLX	90	80	6	144	20	54
FROM110EMLX	110	100	6	164	23	70
FROM140EMLX	140	125	6	195	23	92
FROM160EMLX	160	150	6	220	26	105
FROM225EMLX	225	200	6	275	34	154
FROM280EMLX	280	250	5	330	40	192
FROM315EMLX	315	300	5	380	45	227

FROM/A316 - Clapet avec ressort en A316 DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.att
FROM355EMLX	350	350	5	440	49	266
FROM400EMLX	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.att
FROM040FMLX	40	32	8	85	15	18
FROM050FMLX	50	40	8	95	16	22
FROM063FMLX	63	50	8	109	18	32
FROM075FMLX	75	65	8	129	20	40
FROM090FMLX	90	80	6	144	20	54
FROM110FMLX	110	100	6	164	23	70
FROM140FMLX	140	125	6	195	23	92
FROM160FMLX	160	150	6	220	26	105
FROM225FMLX	225	200	6	275	34	154
FROM280FMLX	280	250	5	330	40	192
FROM315FMLX	315	300	5	380	45	227
FROM355FMLX	350	350	5	440	49	266
FROM400FMLX	400	400	5	491	65	310