


# FROF - Valve de clapet DN 32:400

Clapet en PVDF, sans ressort, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

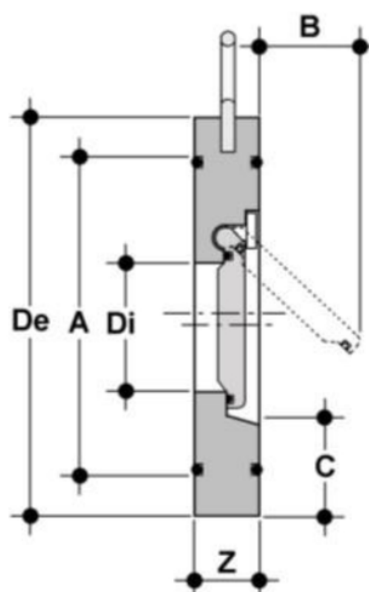

## EPDM

Référence										
FROF040E										
FROF050E	50	40	10	95	16	22	72	25	28	210
FROF063E	63	50	10	109	18	32	86	37	29	340
FROF075E	75	65	10	129	20	40	105	50	31	430
FROF090E	90	80	10	144	20	54	119	61	32	520
FROF110E	110	100	10	164	23	70	146	77	31	720
FROF140E	140	125	10	195	23	92	173	94	35	980
FROF160E	160	150	8	220	26	105	197	100	40	1440
FROF225E	225	200	8	275	34	154	255	152	38	2730
FROF280E	280	250	5	330	40	192	312	180	41	4560
FROF315E	315]									
FROF355E	350	350	5	440	49	266	416	245	44	10131

# FROF - Valve de clapet DN 32:400

Référence										
FROF400E	400	400	5	491	65	310	467	285	50	16736

## FKM

Référence
FROF040F
FROF050F
FROF063F
FROF075F
FROF090F
FROF110F
FROF140F
FROF160F
FROF225F
FROF280F
FROF315F
FROF355F
FROF400F

## FROF - Valve de clapet DN 32:400

Référence
FROF040P
FROF050P
FROF063P
FROF075P
FROF090P
FROF110P
FROF140P
FROF160P
FROF225P
FROF280P
FROF315P
FROF355P
FROF400P