


FROF/C4 - Clapet avec ressort en Hastelloy DN 32:400

Clapet en PVDF avec ressort en Hastelloy, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

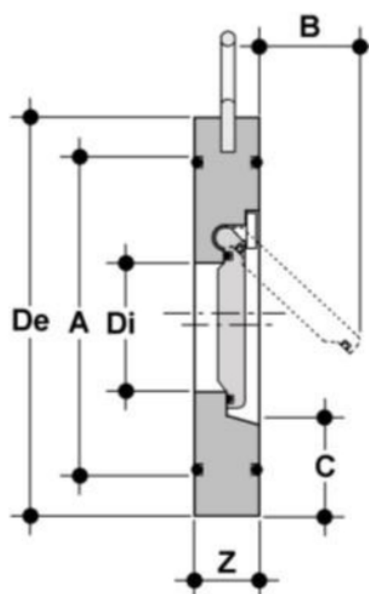

EPDM

Référence

FROF040EMLH

FROF050EMLH

FROF063EMLH

FROF075EMLH

FROF090EMLH

FROF110EMLH

FROF140EMLH

FROF160EMLH

FROF225EMLH

FROF280EMLH

FROF315EMLH

FROF355EMLH



FROF/C4 - Clapet avec ressort en Hastelloy DN 32:400

Référence
FROF400EMLH

FKM

Référence
FROF040FMLH
FROF050FMLH
FROF063FMLH
FROF075FMLH
FROF090FMLH
FROF110FMLH
FROF140FMLH
FROF160FMLH
FROF225FMLH
FROF280FMLH
FROF315FMLH
FROF355FMLH
FROF400FMLH

FROF/C4 - Clapet avec ressort en Hastelloy DN 32:400

Référence
FROF040PMLH
FROF050PMLH
FROF063PMLH
FROF075PMLH
FROF090PMLH
FROF110PMLH
FROF140PMLH
FROF160PMLH
FROF225PMLH
FROF280PMLH
FROF315PMLH
FROF355PMLH
FROF400PMLH

