


FROF/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Clapet en PVDF avec ressort A316, série ISO-DIN.

Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.

- Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats

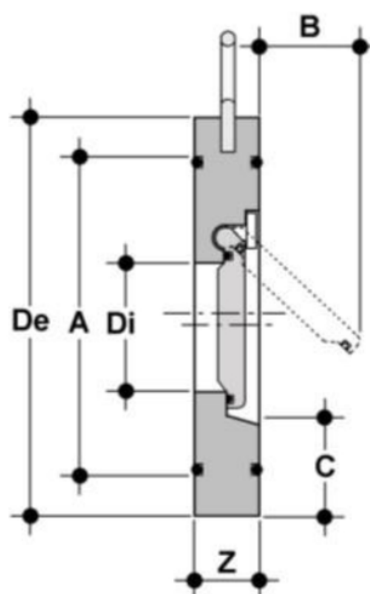

EPDM

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.
FROF040EMLX	40	32	10	85	15	18
FROF050EMLX	50	40	10	95	16	22
FROF063EMLX	63	50	10	109	18	32
FROF075EMLX	75	65	10	129	20	40
FROF090EMLX	90	80	10	144	20	54
FROF110EMLX	110	100	10	164	23	70
FROF140EMLX	140	125	10	195	23	92
FROF160EMLX	160	150	8	220	26	105
FROF225EMLX	225	200	8	275	34	154
FROF280EMLX	280	250	5	330	40	192
FROF315EMLX	315	300	5	380	45	227



FROF/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Référence	product.detail.attribute.d	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.De ISO/DIN	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute
FROF355EMLX	350	350	5	440	49	266
FROF400EMLX	400	400	5	491	65	310

FKM

Référence											
FROF040FMLX											
FROF050FMLX											
FROF063FMLX											
FROF075FMLX											
FROF090FMLX											
FROF110FMLX											
FROF140FMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	980	
FROF160FMLX											
FROF225FMLX											
FROF280FMLX											
FROF315FMLX											
FROF355FMLX											
FROF400FMLX											

FROF/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400

Référence
FROF040PMLX
FROF050PMLX
FROF063PMLX
FROF075PMLX
FROF090PMLX
FROF110PMLX
FROF140PMLX
FROF160PMLX
FROF225PMLX
FROF280PMLX
FROF315PMLX
FROF355PMLX
FROF400PMLX

