


S12IV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Électrovanne à 2 voies, avec raccords femelles métriques pour le collage.

Fonction : normalement fermée. Tension d'alimentation : 24V AC

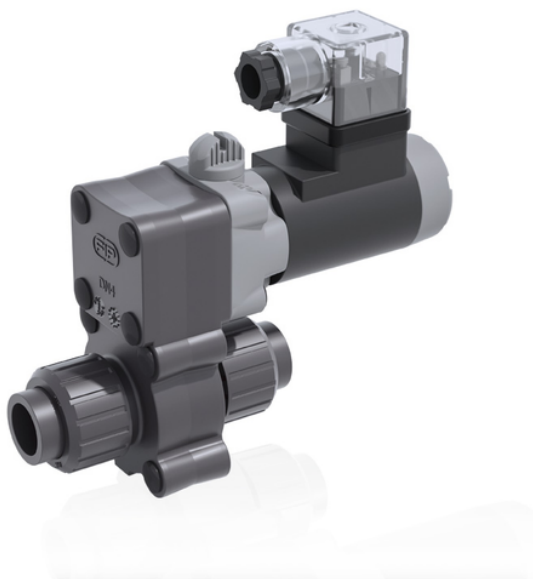

EPDM

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.H
S12IV0410E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0412E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0416E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0610E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0612E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0616E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0810E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0812E024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0816E024A	24	100	103	60	42	52

S12IV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribute.H
S12IV0410F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0412F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0416F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0610F024A	24	100	103	60	42	52

S12IV - 24V AC - électrovanne à deux voies avec démontage radial

Référence	A	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.C	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.E	product.detail.attribu
S12IV0612F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0616F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0810F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0812F024A	24	100	103	60	42	52
S12IV0816F024A	24	100	103	60	42	52