


# PE 11.94.511

## Coude 90°, PE 100, SDR 11, court

- moulé par injection
- pour le soudage bout à bout par élément chauffant et le soudage IR
- GKE avec 8 repères auxiliaires à 45° pour une installation précise
- épaisseur de paroi continue
- R env. 1x de

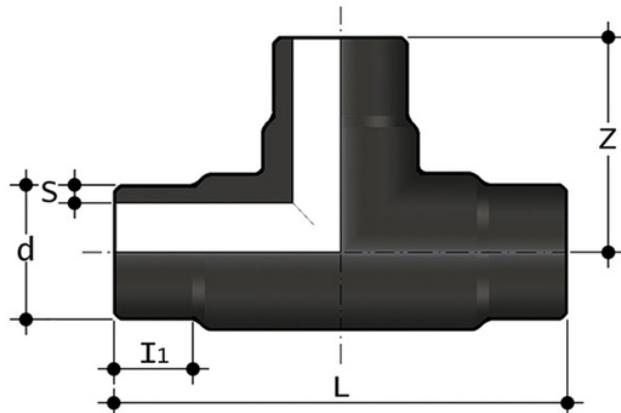

Référence	product.detail.attribute.d	product.detail.attribute.L	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.I[5:1]	product.detail.attribute.I[5:1]
TBE33110	*110	215	105	30	3
TBE33125	*125	218	107	35	4
TBE33140	*140	253	125	20	4
TBE33160	*160	270	140	40	5
TBE33180	*180	310	150	45	6
TBE33200	*200	340	170	45	6
TBE33225	*225	440	220	48	7
TBE33250	*250	438	215	52	8
TBE33280	*280	500	243	65	9
TBE33315	*315	535	270	77	10
TBE33355	*355	674	347	96	11
TBE33400	*400	680	340	90	12
TBE33450	*450	890	450	130	14
TBE33500	*500	895	450	130	15