


## PE 11.94.511

### TRBE SDR17 - T réduit à 90°.

T réduit à 90° avec tige courte pour soudure bout à bout SDR 17 - S8.

Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.

- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
  - Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
  - Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
  - Critères de conception : UNI EN ISO 15494
  - Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
  - Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307, UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM

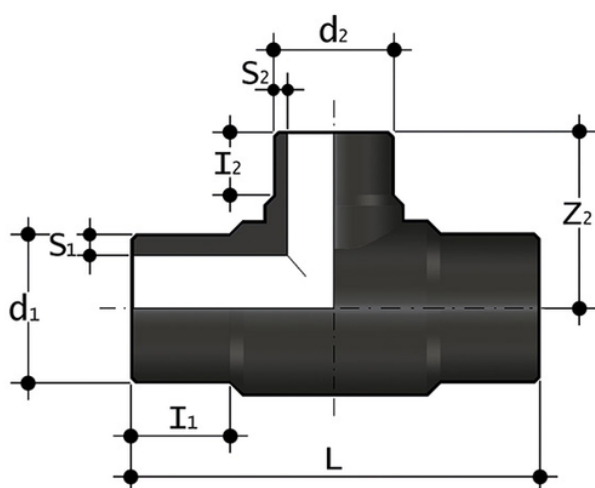

#### Référence

TRBE17140063

TRBE17140075

TRBE17140090

TRBE17140110

TRBE17160125

TRBE17180063

TRBE17180075

TRBE17180125



# PE 11.94.511

TRBE SDR17 - T réduit à 90°.

## Référence

TRBE17225110

TRBE17225125