


PE 11.94.511

RBE SDR11 – Réduction concentrique

Réduction concentrique avec tige courte pour le soudage bout à bout SDR 11 – S5.

Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.

- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement – Normes de référence
 - Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
 - Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
 - Critères de conception : UNI EN ISO 15494
 - Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
 - Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307, UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM

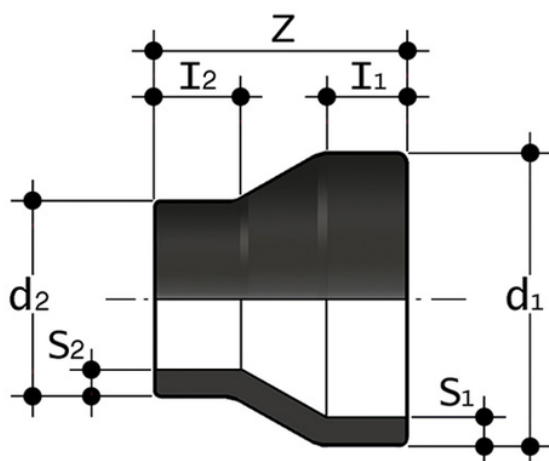

Référence

RBE11032025

RBE11040025

RBE11040032

RBE11050025

RBE11050032

RBE11050040

RBE11063032

RBE11063040



PE 11.94.511

RBE SDR11 - Réduction concentrique

Référence								
RBE11063050								
RBE11075063								
RBE11090063								
RBE11090075								
RBE11110063								
RBE11110075								
RBE11110090								
RBE11125090								
RBE11125110								
RBE11140090								
RBE11140110								
RBE11140125								
RBE11160090								
RBE11160110								
RBE11160125								
RBE11180110								
RBE11225160								
RBE11225200								
RBE11250160								
RBE11280200								
RBE11280225								
RBE11280250								
RBE11315225								
RBE11315250								
RBE11315280								
RBE11355200								
RBE11355225								
RBE11355250								
RBE11355280								
RBE11355315								
RBE11400225	*400	225	160	64	40	36,3	20,5	6800
RBE11400250	*400	250	150	61	40	36,3	22,7	6500
RBE11400280	*400	280	140	60	40	36,3	25,4	6200
RBE11400315	*400	315	120	50	40	36,3	28,6	5300
RBE11400355	*400	355	110	51	40	36,3	32,2	4800
RBE11450280	*450	280	160	65	40	40,9	25,4	9000



PE 11.94.511

RBE SDR11 - Réduction concentrique

Référence								
RBE11450315	*450	315	140	55	40	40,9	28,6	8000
RBE11450355	*450	355	130	57	40	40,9	32,2	7400
RBE11450400	*450	400	120	60	40	40,9	36,3	6600
RBE11500315	*500	315	170	71	40	45,4	28,6	12000
RBE11500355	*500	355	150	62	40	45,4	32,2	10800
RBE11500400	*500	400	140	65	40	45,4	36,3	10000
RBE11500450	*500	450	120	60	40	45,4	40,9	8300
RBE11560355	*560	355	195	90	40	50,8	32,2	17300
RBE11560400	*560	400	160	68	40	50,8	36,3	14700
RBE11560450	*560	450	140	62	40	50,8	40,9	12000
RBE11560500	*560	500	130	67	40	50,8	45,4	11400
RBE11630355	*630	355	235	109	40	57,2	32,2	21700
RBE11630400	*630	400	190	78	40	57,2	36,3	22300
RBE11630450	*630]							
RBE11630500	*630	500	150	67	40	57,2	45,4	17800
RBE11630560	*630	560	130	64	40	57,2	50,8	14800