


PE 11.94.511

REBE SDR 11 - Réduction excentrique

Réduction excentrique avec tige courte pour le soudage bout à bout SDR 11 - S5.

Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.

- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
 - Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
 - Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
 - Critères de conception : UNI EN ISO 15494
 - Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
 - Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307, UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM

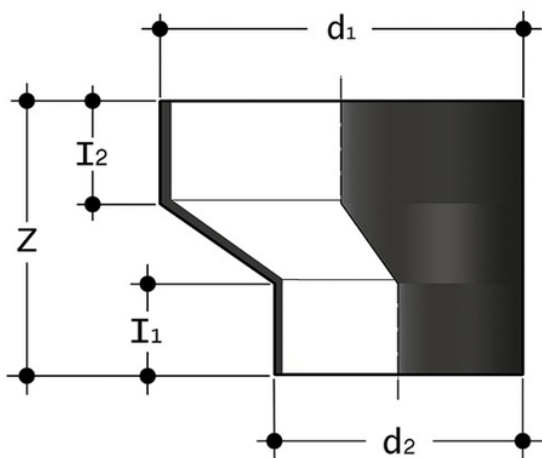

Référence

REBE11160090

REBE11160110

REBE11160125	*160	125	110	44	40	14,6	11,4	800
REBE11160140	*160	140	100	43	40	14,6	12,7	700
REBE11180125	*180	125	130	52	40	16,4	11,4	1160
REBE11180140	*180	140	120	51	40	16,4	12,7	1100
REBE11180160	*180	160	100	43	40	16,4	14,6	900
REBE11200125	*200	125	150	61	40	18,2	11,4	1800

PE 11.94.511

REBE SDR 11 - Réduction excentrique

Référence								
REBE11200140	*200	140	130	50	40	18,2	12,7	1400
REBE11200160	*200	160	120	51	40	18,2	14,6	1320
REBE11200180	*200	180	100	43	40	18,2	16,4	1070
REBE11225160	*225	160	140	57	40	20,5	14,6	1960
REBE11225180	*225]							
REBE11225200	*225	200	110	50	40	20,5	18,2	1500
REBE11250160	*250	160	170	72	40	22,7	14,6	3300
REBE11250180	*250	180	150	64	40	22,7	16,4	2700
REBE11250200	*250	200	130	55	40	22,7	18,2	2260
REBE11250225	*250	225	110	50	40	22,7	20,5	1860
REBE11280180	*280	180	180	76	40	25,4	16,4	4400
REBE11280200	*280	200	160	68	40	25,4	18,2	3680
REBE11280225	*280	225	140	62	40	25,4	20,5	3100
REBE11280250	*280	250	120	57	40	25,4	22,7	2600
REBE11315200	*315	200	190	78	40	28,6	18,2	6300
REBE11315225	*315	225	170	72	40	28,6	20,5	5000
REBE11315250	*315	250	150	67	40	28,6	22,7	4300
REBE11315280	*315	280	130	64	40	28,6	25,4	3660