


# FWSK 1200

## Chaîne d'épluchage pour extrémités de tubes et surfaces de selle d 800 - d 1200

Appareil de pelage multidimensionnel FWSK

- Enlèvement sûr de la couche d'oxyde des tubes PE-HD et PE-Xa et dans la zone de la sellette
- Serrage facile
- Diamètre du tube réglable
- Enlèvement régulier des copeaux grâce à la lame de raclage montée sur ressort
- Livraison dans une caisse de transport

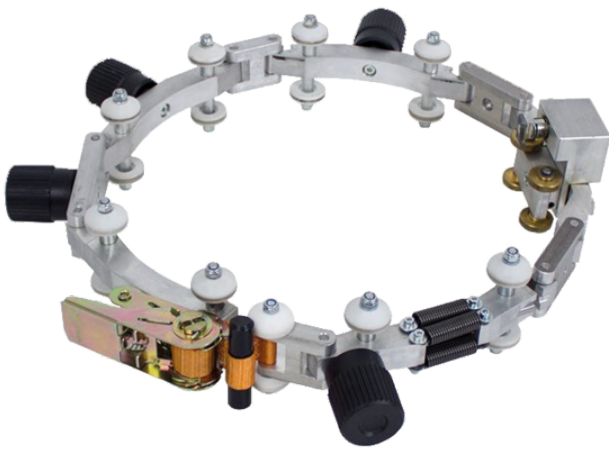

Référence	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
613386	9,300	1	6

# FWSK 1200

## Chaîne d'épluchage pour extrémités de tubes et surfaces de selle d 800 - d 1200

### Application

Outils de pelage FRIATOOLS pour une préparation parfaite de la surface du tube PE-HD : élimination fiable et régulière de la couche d'oxyde pour un soudage par filament chauffant impeccable.

### La différence décisive

Le bon outillage fait toute la différence sur le chantier. En tant que professionnels du soudage par filament chauffant pour les systèmes de canalisations PE-HD, nous avons donc développé pour vous, dès le début, des appareils et des accessoires adaptés.

Nous savons exactement ce qui compte dans la pratique, ce qui est nécessaire et nous vous proposons une gamme sophistiquée et complète d'équipements adaptés aux chantiers pour relever les défis quotidiens.

Les grattoirs FRIATOOLS sont adaptés à tous les diamètres de tuyaux, à différentes longueurs de grattoir et à différentes selles. Ils permettent un enlèvement de copeaux régulier et une qualité reproductible pour un traitement optimal et un assemblage soudé sûr des tubes PE-HD.

Faites confiance à des outils qui vous permettent d'obtenir des résultats de travail parfaits.

### De bonnes raisons d'utiliser l'appareil à racler FWSK de FRIATOOLS :

- Élimination sûre de la couche d'oxyde des tubes en PE 80, PE100 et PE-RC
- Pelage fiable des raccords à manchon et des raccords à sellette soudés
- Serrage facile grâce à la construction ouverte
- Les points de préhension permettent une rotation facile et sans effort autour du tube
- Construction compacte et robuste
- Manipulation très simple
- Livraison dans une caisse de transport pratique
- Entretien facile grâce au remplacement simple des lames d'épluchage usées