


# PE 11.94.511

## TDE SDR17 - 90° T

90° T avec tige longue pour soudure bout à bout SDR 17 - S8.

Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.

- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
  - Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
  - Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
  - Critères de conception : UNI EN ISO 15494
  - Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
  - Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307, UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM

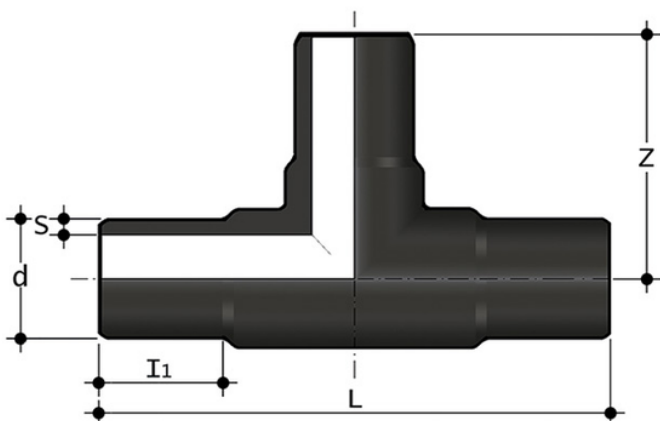

### Référence

TDE17050

TDE17063

TDE17075

TDE17090

TDE17110

TDE17125

TDE17140

TDE17160



# PE 11.94.511

## TDE SDR17 - 90° T

Référence
TDE17180
TDE17200
TDE17225
TDE17250
TDE17280
TDE17315
TDE17355
TDE17400
TDE17450
TDE17500
TDE17560
TDE17630

