


PE 11.94.511

CDE SDR11 - Capuchon à tige longue

Capuchon à tige longue pour le soudage bout à bout SDR 11 - S5.

Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.

- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
 - Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
 - Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
 - Critères de conception : UNI EN ISO 15494
 - Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
 - Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307, UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM

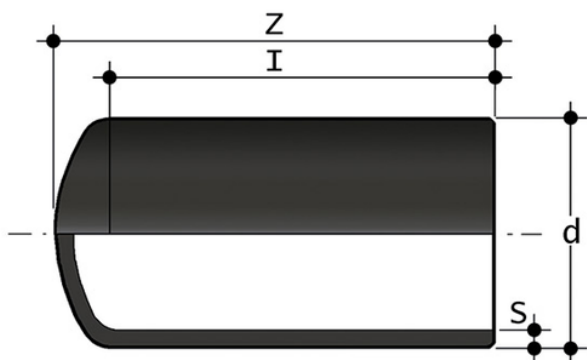

Référence	product.detail.attribute.d	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.I	product.detail.attribute.S	product.detail.attribut
CDE11025	*25	50	41	2,3	9
CDE11032	*32	56	46	2,9	15
CDE11040	*40	61	49	3,7	27
CDE11050					
CDE11063	*63	84	66	5,8	84
CDE11075	*75	94	73	6,8	134
CDE11090	*90	109	82	8,2	234
CDE11110	*110	122	88	10,0	406

PE 11.94.511

CDE SDR11 - Capuchon à tige longue

Référence	product.detail.attribute.d	product.detail.attribute.Z	product.detail.attribute.l	product.detail.attribute.S	product.detail.attribut
CDE11125	*125	128	93	11,4	530
CDE11140	*140	136	97	12,7	715
CDE11160	*160	156	108	14,6	1085
CDE11180	*180	167	113	16,4	1430
CDE11200	*200	180	117	18,2	1930
CDE11225	*225	203	127	20,5	2730
CDE11250	*250	217	138	22,7	3645
CDE11280	*280	239	151	25,4	4975
CDE11315	*315	256	158	28,6	6865
CDE11355	*355]				
CDE11400	*400	316	193	36,3	13530