


## PE 11.94.511

### Coude 90°, PE 100, SDR 11, court

- moulé par injection
- pour le soudage bout à bout par élément chauffant et le soudage IR
- GKE avec 8 repères auxiliaires à 45° pour une installation précise
- épaisseur de paroi continue
- R env. 1 x de

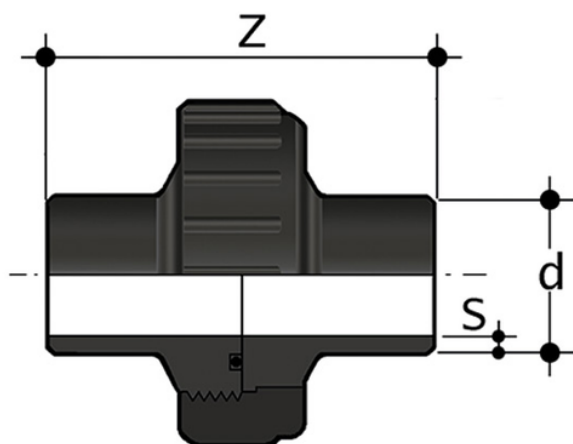

### Coude 90°, PE 100, SDR 11, court

#### Référence

BBEL11020E

BBEL11025E

BBEL11032E

BBEL11040E

BBEL11050E

BBEL11063E

### Coude 90°, PE 100, SDR 11, court

#### Référence

BBEL11020F

BBEL11025F

BBEL11032F

BBEL11040F

BBEL11050F



## PE 11.94.511

**Coude 90°, PE 100, SDR 11, court**

### Référence

BBEL11063F