


Tuyau à pression en PVC-U PN6 pour Sheda

Tuyau à pression en PVC-U PN6 UNI EN ISO 1452-2 Forsheda 601 Powerlock®, Gris RAL 7011, longueur 6m.

Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.

Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.

- **Gamme de dimensions** : d 16 à d 500 (mm)
- **Pression nominale** : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- **Plage de température** : 0 °C à 60 °C
- **Normes d'accouplement**
 - **Collage** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
 - **Accouplement** : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- **Références normatives**
 - **Critères de construction** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
 - **Méthodes d'essai et exigences** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
 - **Critères d'installation** : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- **Matériau du tube** : PVC-U gris foncé RAL 7011

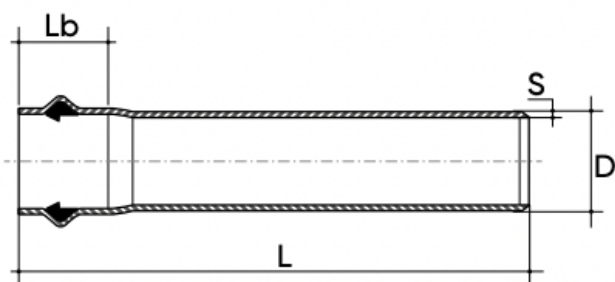

Référence	product.detail.attribute.D (mm)	product.detail.attribute.S (mm)	product.detail.attribute.Lb (mm)	product.detail.attribute.Weight (kg/m)	product.c x pallet
PIPEV26040S6L	40*	1.5	100	0.29	275
PIPEV26050S6L	50*	1.6	100	0.39	194
PIPEV33063F6L	63	2	110	0.60	123
PIPEV33075I6L	75]				
PIPEV33090I6L	90	2.8	130	1.15	96
PIPEV41110F6L	110	2.7	130	1.42	57
PIPEV41125F6L	125	3.1	150	1.86	51
PIPEV41140F6L	140	3.5	160	2.36	45
PIPEV41160F6L	160	4	165	3.08	33
PIPEV41180S6L	180*	4.4	170	3.78	28
PIPEV41200F6L	200	4.9	180	4.66	20

Tuyau à pression en PVC-U PN6 pour Sheda

Référence	product.detail.attribute.D (mm)	product.detail.attribute.S (mm)	product.detail.attribute.Lb (mm)	product.detail.attribute.Weight (kg/m)	product.c x pallet
PIPEV41225F6L					
PIPEV41250F6L	250	6.2	210	7.31	12
PIPEV41280F6L	280	6.9	210	9.12	11
PIPEV41315F6L	315	7.7	230	11.45	9
PIPEV41355F6L	355	8.7	250	14.71	6
PIPEV41400F6L	400	9.8	250	18.45	5
PIPEV41500F6L	500	12.3	255	28.82	2