


# Tuyau de pression en PVC-U PN12.5 lisse

Tuyau à pression en PVC-U PN12.5 lisse UNI EN ISO 1452-2, Gris RAL 7011, longueur 6m.

Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.

Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.

- **Gamme de dimensions** : d 16 à d 500 (mm)
- **Pression nominale** : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- **Plage de température** : 0 °C à 60 °C
- **Normes d'accouplement**
  - **Collage** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
  - **Accouplement** : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- **Références normatives**
  - **Critères de construction** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
  - **Méthodes d'essai et exigences** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
  - **Critères d'installation** : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- **Matériau du tube** : PVC-U gris foncé RAL 7011

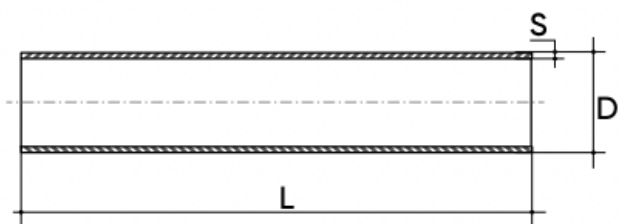

## Référence

PIPEV1302006L

PIPEV1302506L

PIPEV1303206L

PIPEV1304006L

PIPEV1305006L

PIPEV1306306L

PIPEV1307506L

PIPEV1309006L

PIPEV1711006L

PIPEV1712506L

PIPEV1714006L

PIPEV1716006L



# Tuyau de pression en PVC-U PN12.5 lisse

Référence
PIPEV1718006L
PIPEV1720006L
PIPEV1722506L
PIPEV1725006L
PIPEV1728006L
PIPEV1731506L
PIPEV1735506L
PIPEV1740006L
PIPEV1750006L