


# Tuyau de pression en PVC-U PN12.5 lisse

Tuyau à pression en PVC-U, transparent, longueur 5m.

Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudage chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un primaire de nettoyage) en PVC rigide transparent offrant une bonne résistance aux chocs et une grande perméabilité à la lumière. Solution économique idéale pour les applications exposées.

- **Gamme de dimensions** : d 20 ÷ d 160 (mm)
- **Longueur des barres** : 5,0 m barres standard, autres dimensions sur demande
- **Norme d'accouplement** : collage
- **Domaines d'utilisation**
  - Systèmes de circulation et de filtration des piscines
  - Points d'inspection sur les petites installations
- **Matériau du tuyau** : PVC-U transparent

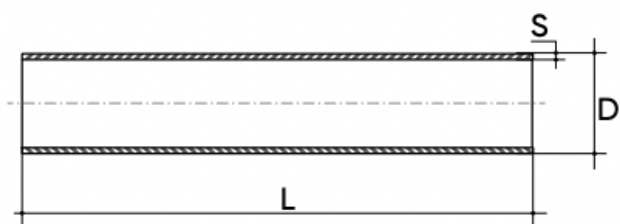

Référence				
PIPET13020				
PIPET13025	25	1.9	13	0.21
PIPET13032	32	2.4	13	0.34
PIPET13040	40	3	13	0.51
PIPET21050	50	2.4	21	0.54
PIPET21063	63	3	21	0.84
PIPET21075	75	3.6	21	1.19
PIPET21090	90	4.3	21	1.71
PIPET21110	110	5.3	21	2.56
PIPET51140	140	2.8	51	1.80
PIPET51160	160	3.2	51	2.36