


# Tuyau de pression fileté PN16

Tuyau pression en PVC-U PN16, gris RAL 7011, longueur 5m.

Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.

Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.

- **Gamme de dimensions** : d 16 à d 500 (mm)
- **Pression nominale** : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- **Plage de température** : 0 °C à 60 °C
- **Normes d'accouplement**
  - **Collage** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
  - **Accouplement** : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- **Références normatives**
  - **Critères de construction** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
  - **Méthodes d'essai et exigences** : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
  - **Critères d'installation** : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- **Matériau du tube** : PVC-U gris foncé RAL 7011

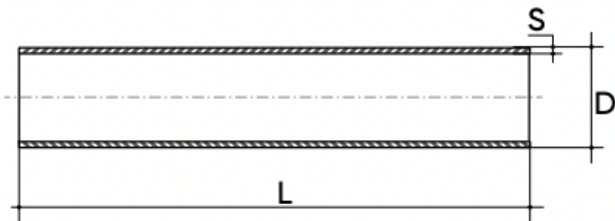

Référence	product.detail.attribute.[["D (inches)"]
PIPEVT16012TOL	1\2\["]
PIPEVT16034TOL	3\4\["]
PIPEVT16038TOL	3\8\["]
PIPEVT16100TOL	1\["]
PIPEVT16112TOL	1\ " 1\2\["],[["\u00d8e (mm)","48.1"],["S (mm)","5.4"],["Weight (kg\m)","1.278"],["Qty x pallet","207"]]
PIPEVT16114TOL	1\ " 1\4\["],[["\u00d8e (mm)","42.1"],["S (mm)","5"],["Weight (kg\m)","0.894"],["Qty x pallet","292"]]
PIPEVT16200TOL	2\["]