


Manchon coulissant (long) PN10

Manchette en PVC-U, Gris RAL 7011, Raccordement par bague en caoutchouc, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® sur demande.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

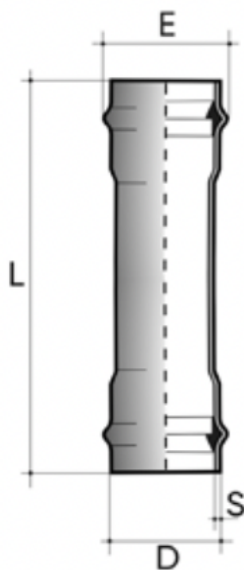

| Référence | | | | |
|----------------|-----|-------|-----|-------|
| MARVPN10063SSL | | | | |
| MARVPN10075SSL | | | | |
| MARVPN10090SSL | | | | |
| MARVPN10110SSL | | | | |
| MARVPN10125SSL | 125 | 160 | 537 | 2190 |
| MARVPN10140SSL | 140 | 180 | 545 | 2890 |
| MARVPN10160SSL | 160 | 196.5 | 600 | 2890 |
| MARVPN10180SSL | 180 | 224 | 590 | 5010 |
| MARVPN10200SSL | 200 | 247 | 645 | 6510 |
| MARVPN10225SSL | 225 | 276 | 645 | 8710 |
| MARVPN10250SSL | 250 | 306 | 670 | 10760 |
| MARVPN10280SSL | 280 | 338 | 640 | 14400 |
| MARVPN10315SSL | 315 | 378 | 640 | 15800 |
| MARVPN10355SSL | 355 | 441 | 635 | 22680 |
| MARVPN10400SSL | 400 | 482 | 642 | 27550 |