


POWER-LOCK coude 11° M/F PN10

PVC-U coudé, M/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

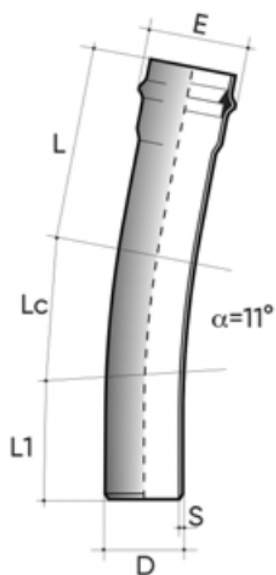

Référence	product.detail.attribute.D (mm)	product.detail.attribute.E (mm)	product.detail.attribute.L (mm)	product.detail.attribute.Lc (mm)	product.detail.attribute.L1 (mm)
PBVPN16063F1L	63	86	350	280	275
PBVPN16075F1L	75	102	280	280	355
PBVPN16090F1L	90	120	320	340	300
PBVPN16110F1L	110	144	315	295	300
PBVPN16125F1L					
PBVPN16140F1L					
PBVPN16160F1L					
PBVPN16180S1L					
PBVPN16200F1L					
PBVPN16225F1L					
PBVPN16250F1L					
PBVPN16280F1L	280	341	480	340	480
PBVPN16315F1L	315	382	480	370	450
PBVPN16400F1L	400	465	610	450	640