


POWER-LOCK 11° F/F PN10 coude

PVC-U coudé, F/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

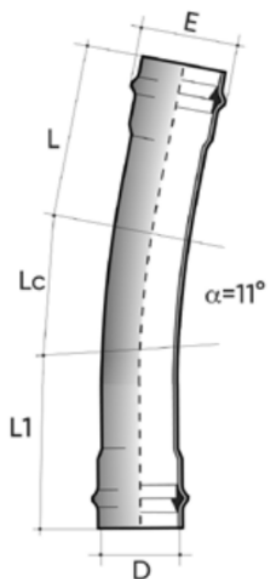

Référence	product.detail.attribute.D (mm)	product.detail.attribute.E (mm)	product.detail.attribute.L (mm)	product.detail.attribute.Lc (mm)	product.detail.attribute.L1 (mm)
PBVPN16063FF1L	63	86	355	280	315
PBVPN16075FF1L	75	102	330	280	305
PBVPN16090FF1L	90	120	300	340	330
PBVPN16110FF1L	110	144	320	295	315
PBVPN16125FF1L					
PBVPN16140FF1L					
PBVPN16160FF1L					
PBVPN16180SS1L					
PBVPN16200FF1L					
PBVPN16225FF1L					
PBVPN16250FF1L					
PBVPN16280FF1L					
PBVPN16315FF1L					