


POWER-LOCK 22° F/F PN16 coude

PVC-U coudé, F/F, Gris RAL 7011, FORSHEDA 601 Connexion POWER-LOCK®.

Les raccords sont conformes aux normes EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 pour le transport de fluides sous pression pour l'eau potable, les eaux usées et les fluides alimentaires : huile, vin, lait.

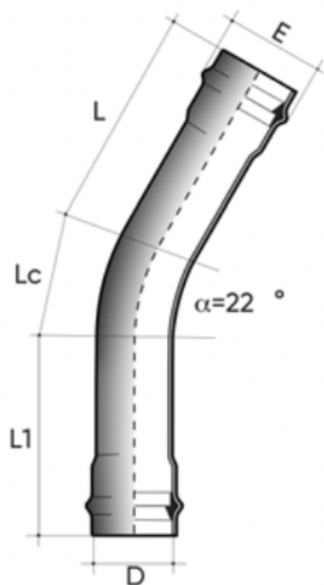

Référence	product.detail.attribute.[["D (mm)"]
PBVPN16063FF2L]
PBVPN16075FF2L]
PBVPN16090FF2L]
PBVPN16110FF2L]
PBVPN16125FF2L]
PBVPN16140FF2L]
PBVPN16160FF2L]
PBVPN16180SS2L]
PBVPN16200FF2L]
PBVPN16225FF2L]
PBVPN16250FF2L]
PBVPN16280FF2L]
PBVPN16315FF2L]