


UBT

Coupleur sans butée intérieure, SDR 17

Raccord sans butée intérieure UBT, SDR 17

- Pour le raccordement homogène de tuyaux de protection de câbles en HDPE 100-RT
- Matériau : HD-PE 100-RT (RT = température élevée) assure une résistance accrue à la température jusqu'à 70 °C
- Technique de sécurité
- Pour la mise en oeuvre sans dispositif de maintien

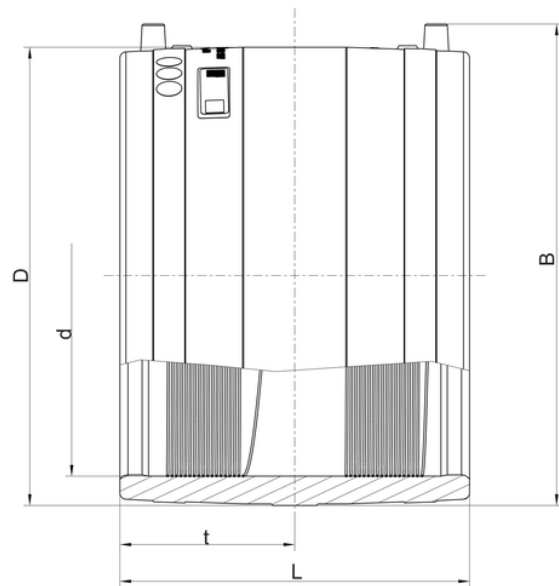

Référence	Diamètre	D	t	Poids [kg]	BX	Quantité par palette
617528	250	280	110	2,520	1	44
617529	280	315	110	3,940	1	32

UBT

Coupleur sans butée intérieure, SDR 17

DOMAINES D'APPLICATION

Le coupleur FRIALEN UBT permet de raccorder les tuyaux de protection de câbles HDPE100-RT de manière étanche et résistante dans le sens de la longueur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

L'assemblage des extrémités de tubes avec le coupleur FRIALEN UBT se fait par électrofusion : étanche et résistant dans le sens de la longueur.

Les extrémités des tubes sont préparées conformément aux exigences générales d'installation (voir aussi "Instructions de montage des raccords de sécurité FRIALEN pour les tubes durables pour les réseaux de gaz, d'eau et les systèmes industriels en PE). Élimination de la couche d'oxyde/nettoyage.

Pour l'élimination de la couche d'oxyde, il existe des outils de raclage FWGS qui permettent une élimination uniforme des copeaux et une qualité reproductible de la préparation de la zone de fusion.

De bonnes raisons d'utiliser le raccord coulissant FRIALEN UBT:

- Grande profondeur du coupleur pour faciliter le guidage du tube (pas de colliers de maintien nécessaires)
- Zones de fusion extra larges
- Stabilité maximale grâce à une grande épaisseur de paroi
- Zones froides à l'avant et au milieu du coupleur
- Technologie à fil ouvert pour une transmission directe de la chaleur au tube
- Petit espace annulaire pour une pression d'assemblage optimale dans la zone de fusion
- Contacts électriques à l'épreuve du toucher
- Indicateurs de fusion pour un contrôle visuel de la fusion
- Marquage durable des lots
- Emballage individuel pour la protection contre la saleté
- Code-barres supplémentaire pour la traçabilité du raccord (Traceability-Coding).