


ABS 15

Coude d'évacuation 15° (raccord de tubulure)

Coude d'évacuation 15°, SDR 17 (raccord de tubulure) ABS 15

- Raccord en PE-HD pour mise en œuvre sans dispositifs de retenue avec manchons FRIAFIT AM
- Couleur du tube noir avec surface intérieure claire

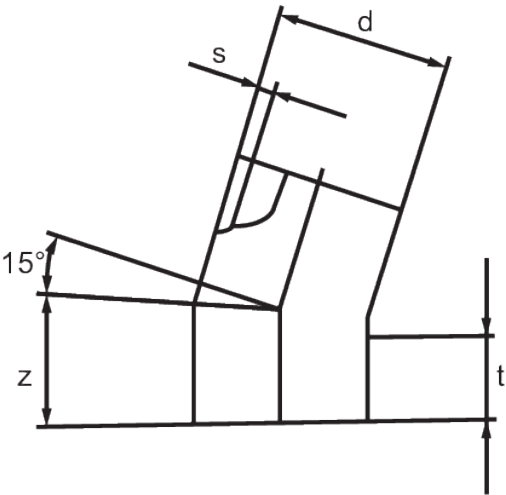

PE 100
Pression de service maximale 10 bar (20 °C, eau/eaux usées)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.sSmall	product.detail.attribute.tSmall	product.detail.attribute.fieldZ	pr
681006	160	9,1	170	280	2,;
681008	225	12,8	250	370	4,;
681023	280	15,9	300	438	12
681020	355	20,1	300	528	24