


# ABS 45

## Coude d'évacuation 45° (raccord de tubulure)

Coude d'évacuation 45°, SDR 17 (raccord de tubulure) ABS 45

- Raccord en PE-HD pour mise en œuvre sans dispositifs de retenue avec manchons FRIAFIT AM
- Couleur du tube noir avec surface intérieure claire

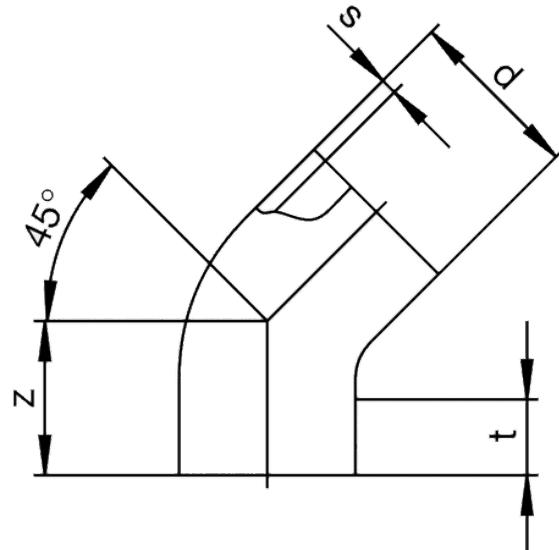

PE 100

Pression de service maximale 10 bar (20 °C, eau/eaux usées)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.sSmall	product.detail.attribute.tSmall	product.detail.attribute.fieldZ	pr
681201	160	9,1	170	280	2,2
681203	200	11,4	250	349	5,1
681204	225	12,8	250	380	5,6
681205	250	14,2	250	411	8,1
681206	280	15,9	300	448	15
681207	315	17,9	300	491	22
681208	355	20,1	300	541	24