


# ATSR 45

## Dérivation simple avec sortie réduite à 45° (raccord de tubulure)

Dérivation simple avec sortie réduite 45°, SDR 17 (raccord de tubulure) ATSR 45

- Raccord en PE-HD pour mise en œuvre sans dispositifs de retenue avec manchons FRIAFIT AM
- Couleur du tube noir avec surface intérieure claire

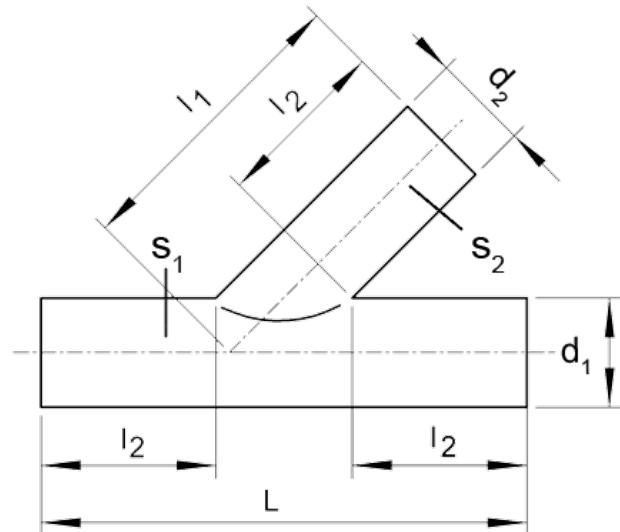

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	product.detail.attribute.L_String	product.detail.attribute.l1Smal
682203	225	160	726	489
682204	280	160	826	578
682205	280	225	918	610
682206	315	160	926	653
682207	315	225	1018	685
682208	355	160	926	681
682209	355	225	1018	714
682210	450	160	926	748