


# ATRS 45

## Dérivation simple avec sortie réduite à 45° au niveau du sol (raccord de tubulure)

Dérivation simple avec sortie réduite à 45°, SDR 17 (raccord de tubulure) ATRS 45

- Raccord PE-HD avec sortie excentrée pour mise en œuvre sans dispositifs de retenue avec manchons FRIAFIT AM
- Couleur du tube noir avec surface intérieure claire
- Lors de la commande, indiquer le côté de sortie requis (droite/gauche) dans le sens de l'écoulement.

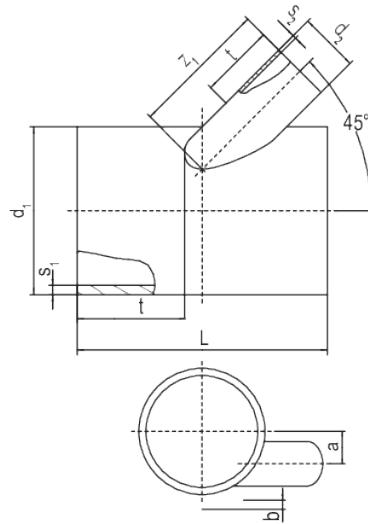

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

in Fließrichtung rechts

Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	product.detail.attribute.a_klein	product.detail.attribute.bSmall	product.detail.attribute.cSmall
682301	315	160	50	30	630
682302	315	225	20	25	720
682303	355	160	68	30	630
682304	355	225	40	25	720
682305	450	160	115	30	670
682306	450	225	87	25	760
682307	560	160	170	30	670
682308	560	225	142	25	760
682309	630	160	205	30	670
682310	630	225	177	25	760

# ATRS 45

## Dérivation simple avec sortie réduite à 45° au niveau du sol (raccord de tubulure)

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

in Fließrichtung links

Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	product.detail.attribute.a_klein	product.detail.attribute.bSmall	produ
682311	315	160	50	30	630
682312	315	225	20	25	720
682313	355	160	68	30	630
682314	355	225	40	25	720
682315	450	160	115	30	670
682316	450	225	87	25	760
682317	560	160	170	30	670
682318	560	225	142	25	760
682319	630	160	205	30	670
682320	630	225	177	25	760