
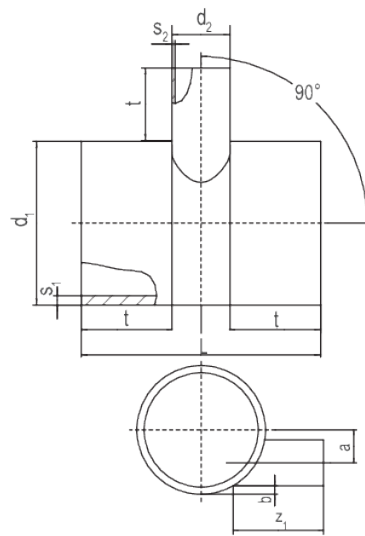


ATSRS 90

Dérivation simple avec sortie réduite à 90° à niveau constant (raccord de tubulure)

Dérivation simple avec sortie réduite à l'identique 90°, SDR 17 (raccord de tubulure) ATSRS 90

- Raccord PE-HD avec sortie excentrée pour mise en œuvre sans dispositifs de retenue avec manchons FRIAFIT AM
- Couleur du tube noir avec surface intérieure claire

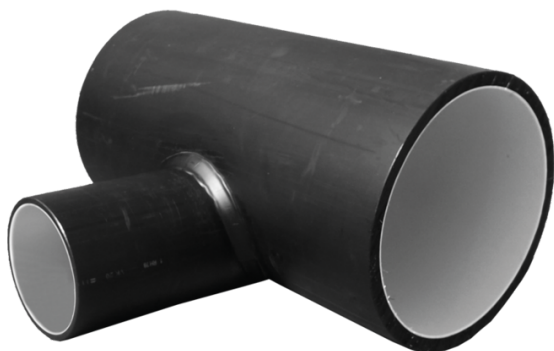

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	product.detail.attribute.a_klein	product.detail.attribute.bSma
682401	315	160	50	30
682402	315	225	20	25
682403	355	160	68	30
682404	355	225	40	25
682405	450	160	115	30
682406	450	225	87	25
682407	560	160	170	30
682408	560	225	142	25
682409	630	160	205	30
682410	630	225	177	25