

RES


Réduction excentrique (raccord de tubulure)

Réduction excentrique, SDR 17 (raccord de tubulure) RES

- Raccord PE-HD pour mise en œuvre sans dispositif de retenue avec manchons FRIAFIT AM

Remarque :

Autres dimensions sur demande.

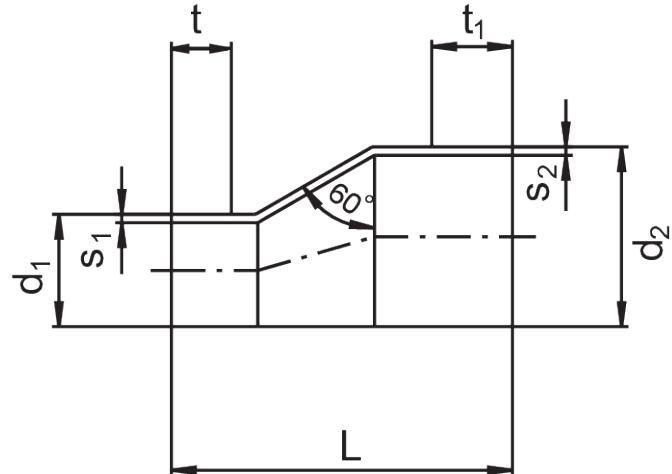

PE 100

Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610

Référence	product.detail.attribute.d1Small	product.detail.attribute.d2Small	product.detail.attribute.L_String	product.detail.attribute.s1Sm
681018	110	125	264	6,6
681801	110	160	310	6,6
681802	160	225	404	9,5
681804	200	225	440	11,9
681810	225	280	540	13,4