

WRFA


Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)

Adaptateur à bride pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).

- Boîtier et bague de suivi en acier
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM
- Tolérance de diamètre max. 17 mm
- Possibilité de couder les tubes de 3 degrés max.
- Dimensions des raccords à bride selon DIN EN1092, PN 10 et PN 16
- Plage de température : -20°C - +30°C

Remarque:

En cas d'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.

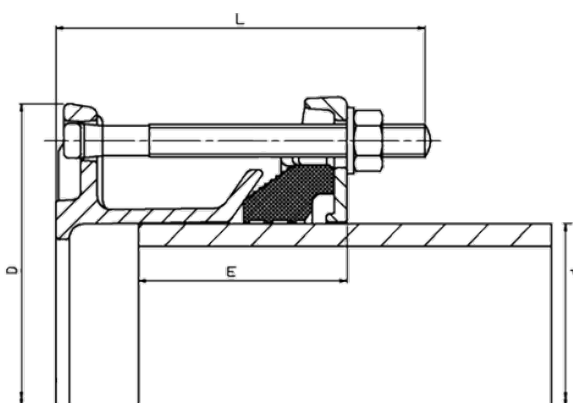

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.wei
GB-14R9-351-30	351,0-368,0	300	10	57,000
GB-16R9-351-30	351,0-368,0	300	16	57,000
GB-14R9-374-35	374,5-391,5	350	10	38,100
GB-16R9-374-35	374,5-391,5	350	16	38,100
GB-14R9-394-35	394,3-411,3	350	10	45,300
GB-16R9-394-35	394,3-411,3	350	16	39,800
GB-14R9-404-40	404,8-421,8	400	10	37,900
GB-16R9-404-40	404,8-421,8	400	16	39,600

Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.wei
GB-14R9-425-40	425,0-442,0	400	10	35,500
GB-16R9-425-40	425,0-442,0	400	16	35,500
GB-14R9-447-40	447,2-464,2	400	10	45,900
GB-16R9-447-40	447,2-464,2	400	16	45,900
GB-14R9-455-40	455,0-472,0	400	10	50,000
GB-16R9-455-40	455,0-472,0	400	16	45,600
GB-14R9-501-45	501,9-518,9	450	10	53,700
GB-16R9-501-45	501,9-518,9	450	16	53,700
GB-14R9-501-50	501,9-518,9	500	10	53,700
GB-16R9-501-50	501,9-518,9	500	16	53,700
GB-14R9-510-50	510,0-527,0	500	10	48,000
GB-16R9-510-50	510,0-527,0	500	16	53,000
GB-14R9-527-50	527,0-544,0	500	10	42,900
GB-16R9-527-50	527,0-544,0	500	16	50,500
GB-14R9-540-50	540,1-557,1	500	10	50,500
GB-16R9-540-50	540,1-557,1	500	16	50,500
GB-14R9-555-50	555,3-572,3	500	10	62,000
GB-16R9-555-50	555,3-572,3	500	16	64,000
GB-14R9-566-50	566,5-583,5	500	10	62,200
GB-16R9-566-50	566,5-583,5	500	16	62,200
GB-14R9-582-50	582,2-599,2	500	10	54,200
GB-16R9-582-50	582,2-599,2	500	16	62,500
GB-14R9-601-60	601,0-618,0	600	10	63,000
GB-16R9-601-60	601,0-618,0	600	16	65,500
GB-14R9-630-60	630,5-647,5	600	10	63,400
GB-16R9-630-60	630,5-647,5	600	16	66,100
GB-14R9-645-60	645,2-662,2	600	10	63,100
GB-16R9-645-60	645,2-662,2	600	16	63,700
GB-14R9-675-60	675,0-692,0	600	10	64,400
GB-16R9-675-60	675,0-692,0	600	16	78,000

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.wei
GB-14R9X351-30	351,0-368,0	300	10	32,800
GB-16R9X351-30	351,0-368,0	300	16	42,000
GB-14R9X374-35	374,5-391,5	350	10	38,100

Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.weig
GB-16R9X374-35	374,5-391,5	350	16	38,100
GB-14R9X394-35	394,3-411,3	350	10	37,900
GB-16R9X394-35	394,3-411,3	350	16	37,900
GB-14R9X404-40	404,8-421,8	400	10	36,000
GB-16R9X404-40	404,8-421,8	400	16	39,600
GB-14R9X425-40	425,0-442,0	400	10	35,500
GB-16R9X425-40	425,0-442,0	400	16	33,700
GB-14R9X447-40	447,2-464,2	400	10	48,000
GB-16R9X447-40	447,2-464,2	400	16	48,000
GB-14R9X455-40	455,0-472,0	400	10	41,100
GB-16R9X455-40	455,0-472,0	400	16	41,100
GB-14R9X501-45	501,9-518,9	450	10	53,700
GB-16R9X501-45	501,9-518,9	450	16	53,700
GB-14R9X501-50	501,9-518,9	500	10	53,700
GB-16R9X501-50	501,9-518,9	500	16	53,700
GB-14R9X510-50	510,0-527,0	500	10	50,000
GB-16R9X510-50	510,0-527,0	500	16	53,000
GB-14R9X527-50	527,0-544,0	500	10	50,500
GB-16R9X527-50	527,0-544,0	500	16	50,500
GB-14R9X540-50	540,1-557,1	500	10	50,500
GB-16R9X540-50	540,1-557,1	500	16	50,500
GB-14R9X555-50	555,3-572,3	500	10	62,000
GB-16R9X555-50	555,3-572,3	500	16	64,000
GB-14R9X566-50	566,5-583,5	500	10	62,200
GB-16R9X566-50	566,5-583,5	500	16	62,200
GB-14R9X582-50	582,2-599,2	500	10	54,200
GB-16R9X582-50	582,2-599,2	500	16	60,000
GB-14R9X601-60	601,0-618,0	600	10	63,000
GB-16R9X601-60	601,0-618,0	600	16	65,500
GB-14R9X630-60	630,5-647,5	600	10	63,400
GB-16R9X630-60	630,5-647,5	600	16	66,100
GB-14R9X645-60	645,2-662,2	600	10	63,100
GB-16R9X645-60	645,2-662,2	600	16	63,700
GB-14R9X675-60	675,0-692,0	600	10	64,400
GB-16R9X675-60	675,0-692,0	600	16	78,000
GB-14R9X689-60	689,0-706,0	600	10	90,300

WRFA

Adaptateur à bride Wide-Range (pièce EU)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.flanschDN	product.detail.attribute.flanschPN	product.detail.attribute.wei
GB-16R9X689-60	689,0-706,0	600	16	90,300
GB-14R9X710-70	710,0-727,0	700	10	70,000
GB-16R9X710-70	710,0-727,0	700	16	66,500
GB-14R9X733-70	733,0-750,0	700	10	74,000
GB-16R9X733-70	733,0-750,0	700	16	90,300