

# WRK


## Raccord Wide-Range (pièce en U)

Raccord pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).

- Boîtier et bague de suivi en acier
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM
- Tolérance de diamètre max. 17 mm
- Possibilité de couder les tubes de 6 degrés max.
- Plage de température : -20°C - +30°C

### Remarque:

Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.

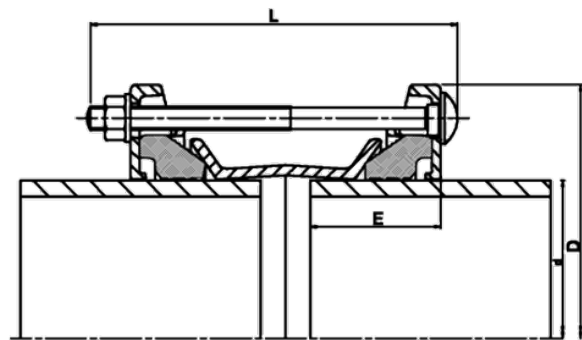

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9-351	351,0-368,0	32,400	1	2
GB-02R9-374	374,5-391,5	34,200	1	1
GB-02R9-394	394,3-411,3	35,600	1	1
GB-02R9-418	418,2-435,2	37,600	1	1
GB-02R9-447	447,2-464,2	39,500	1	1
GB-02R9-455	455,0-472,0	39,500	1	1
GB-02R9-476	476,0-493,0	43,000	1	1
GB-02R9-501	501,9-518,9	44,500	1	1
GB-02R9-527	527,0-544,0	46,000	1	1

## Raccord Wide-Range (pièce en U)

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9-555	555,3-572,3	47,600	1	1
GB-02R9-630	630,5-647,5	52,000	1	1
GB-02R9-662	662,0-679,0	57,800	1	1
GB-02R9-675	675,0-692,0	59,000	1	1

Référence	product.detail.attribute.dSmall	product.detail.attribute.weight	product.detail.attribute.packUnit	product.detail.attribute.palletUnit
GB-02R9X351	351,0-368,0	32,400	1	2
GB-02R9X374	374,5-391,5	34,200	1	1
GB-02R9X394	394,3-411,3	35,600	1	1
GB-02R9X418	418,2-435,2	37,600	1	1
GB-02R9X447	447,2-464,2	39,100	1	1
GB-02R9X455	455,0-472,0	39,500	1	1
GB-02R9X476	476,0-493,0	43,000	1	1
GB-02R9X501	501,9-518,9	44,500	1	1
GB-02R9X527	527,0-544,0	47,700	1	1
GB-02R9X555	555,3-572,3	47,600	1	1
GB-02R9X630	630,5-647,5	56,100	1	1
GB-02R9X662	662,0-679,0	57,800	1	1
GB-02R9X675	675,0-692,0	59,000	1	1
GB-02R9X689	689,0-706,0	56,300	1	1
GB-02R9X695	695,0-712,0	56,700	1	1
GB-02R9X710	710,0-727,0	57,700	1	1
GB-02R9X733	733,0-750,0	60,100	1	1