


# VXELV – Easyfit 2-Way Ball Valve DN 10:50

Robinet à boisseau sphérique à deux voies Easyfit avec raccords femelles, série BS.

FIP et Giugiaro Design ont conçu et développé VXE Easyfit, le robinet à tournant sphérique à démontage radial innovant avec réglage du serrage de l'écrou à bague qui permet une installation simple et sûre pour un service fiable dans le temps. Ce robinet est également équipé du système de personnalisation Labelling System.

- Poignée **ergonomique multifonctionnelle Easyfit** à deux positions avec **commande pour le réglage du serrage des viroles** et utilisable comme clé pour le **réglage du support du joint à bille**. L'utilisation de la poignée est particulièrement adaptée aux opérations de **maintenance dans les espaces confinés** et difficiles d'accès.
- **Système d'étiquetage personnalisé : module LCE intégré** à la poignée, composé d'un capuchon de protection transparent et d'une plaque porte-étiquette personnalisable à l'aide du kit LSE (disponible en tant qu'accessoire). L'option de personnalisation permet d'**identifier le robinet sur le système** en fonction d'exigences spécifiques.
- **Système d'étanchéité en PTFE avec support verrouillé** réglable par la poignée multifonction Easyfit ou par le kit de réglage Easytorque (disponible en tant qu'accessoire).
- **Tige de manœuvre** à haut état de surface avec **double joint torique**, fabriquée sur des centres d'usinage à commande numérique pour des tolérances dimensionnelles précises et une fiabilité accrue.
- Boule usinée avec un état de surface élevé pour une excellente maniabilité et une fiabilité accrue.
- **Système Easyfit breveté**: mécanisme innovant basé sur la cinématique des engrenages coniques qui contrôle la rotation des écrous de la valve pendant l'installation
- Système d'assemblage par collage et filetage
- **Compatibilité du matériau de la vanne** (PVC-U) et des **éléments d'étanchéité en élastomère** (EPDM ou FKM) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la **réglementation**.
- Démontage radial facile du système et, par conséquent, remplacement rapide des joints toriques et des joints de bille sans l'utilisation d'aucun outil
- **Corps de vanne PN16 à démontage radial** (True Union) fabriqué par moulage par injection en PVC-U et conforme à la directive européenne 2014/68/UE (PED) pour les équipements sous pression. Exigences de test conformément à la norme ISO 9393
- Interchangeabilité complète avec les modèles précédents de la série VX Ergo.
- Possibilité de démonter la tuyauterie en aval avec la vanne en position fermée
- **Boule flottante à passage intégral** avec finition de surface élevée fabriquée sur des centres d'usinage CNC pour obtenir des tolérances dimensionnelles précises et une finition de surface élevée.

# VXELV - Easyfit 2-Way Ball Valve DN 10:50

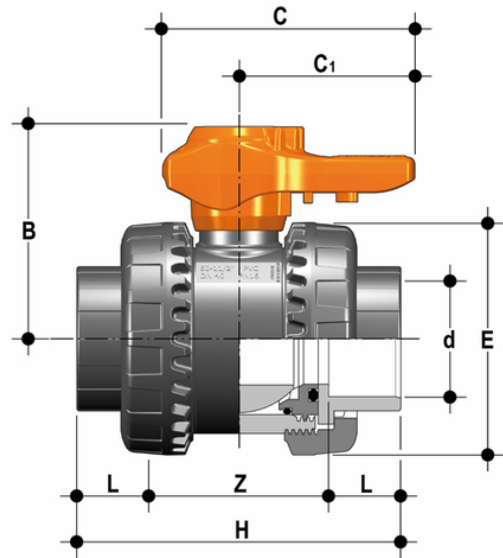

## EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]													
VXELV038E	3\8"													
VXELV012E	1/2"	15	16	49	64	44	54	82	16,5	49	175			
VXELV034E	3/4"	20	16	62	78	55	63	91	19	53	260			
VXELV100E	1"	25	16	71	87	60	72	103	22,5	58	365			
VXELV114E	1\1/4",["DN","32"],["PN","16"],["B","82"],["C","102"],["C[5:1]","72"],["E","85"],["H","120"],["L","26"],["Z","68"],["g","565"]													
VXELV112E	1\1/2",["DN","40"],["PN","16"],["B","92"],["C","109"],["C[5:1]","76"],["E","100"],["H","139"],["L","30"],["Z","79"],["g","795"]													
VXELV200E	2"	50	16	110	133	94	118	174	36	102	1325			

## FKM

Référence	product.detail.attribute.[["d"]													
VXELV038F	3\8"													
VXELV012F	1/2"	15	16	49	64	44	54	82	16,5	49	175			
VXELV034F	3/4"	20	16	62	78	55	63	91	19	53	260			
VXELV100F	1"	25	16	71	87	60	72	103	22,5	58	365			
VXELV114F	1\1/4",["DN","32"],["PN","16"],["B","82"],["C","102"],["C[5:1]","72"],["E","85"],["H","120"],["L","26"],["Z","68"],["g","565"]													
VXELV112F	1\1/2",["DN","40"],["PN","16"],["B","92"],["C","109"],["C[5:1]","76"],["E","100"],["H","139"],["L","30"],["Z","79"],["g","795"]													



# VXELV - Easyfit 2-Way Ball Valve DN 10:50

Référence	product.detail.attribute.[1]"d"													
VXELV200F	2"	50	16	110	133	94	118	174	36	102	1325			

