


# VKDNC - Vanne à bille à deux voies DUAL BLOCK® DN 10:50

Robinet à boisseau sphérique à deux voies DUAL BLOCK® avec raccords femelles, filetage NPT.

FIP a développé un robinet à boisseau sphérique de type VKD DUAL BLOCK® pour introduire une norme élevée dans la conception des robinets thermoplastiques. Le VKD est un robinet à tournant sphérique à démontage radial qui répond aux exigences les plus strictes des applications industrielles.

- Poignée ergonomique multifonctionnelle en HIPVC avec **clé amovible** pour le **réglage du support du joint à bille**
- **Verrouillage de la poignée 0° - 90°** SHKD (disponible en tant qu'accessoire) ergonomique pendant le fonctionnement et cadenassable
- **Tourelle d'ancrage** robuste pour une automatisation facile et rapide, même après l'installation de la vanne sur le système à l'aide du module Power Quick (en option)
- Le système breveté de verrouillage des contre-écrous **DUAL BLOCK®** assure un verrouillage étanche des contre-écrous même dans des conditions sévères telles que les vibrations ou la dilatation thermique.
- Boule usinée avec une finition de surface élevée pour une excellente manœuvrabilité et une fiabilité accrue.
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Système breveté de roulement à billes **SEAT STOP®** pour le micro-ajustement des joints et la minimisation de l'effet des poussées axiales
- Démontage radial facile de l'installation et, par conséquent, remplacement rapide des joints toriques et des joints à bille sans l'utilisation d'outils.
- **Corps de vanne PN 16 à démontage radial** (true union) fabriqué par moulage par injection en PVC-U rigide avec perçage intégré pour l'actionnement. Exigences d'essai conformément à la norme ISO 9393
- Possibilité de démonter la tuyauterie en aval avec la vanne en position fermée
- **Boule flottante à passage intégral** avec finition de surface élevée
- **Support intégré** dans le corps pour la fixation du robinet
- Le support de la sphère peut être ajusté à l'aide du **kit de réglage Easytorque**
- **Compatibilité du matériau de la vanne** (C-PVC) et des **éléments d'étanchéité** en élastomère (EPDM ou FKM) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément aux **réglementations en vigueur**.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour un montage ultérieur sur des installations existantes

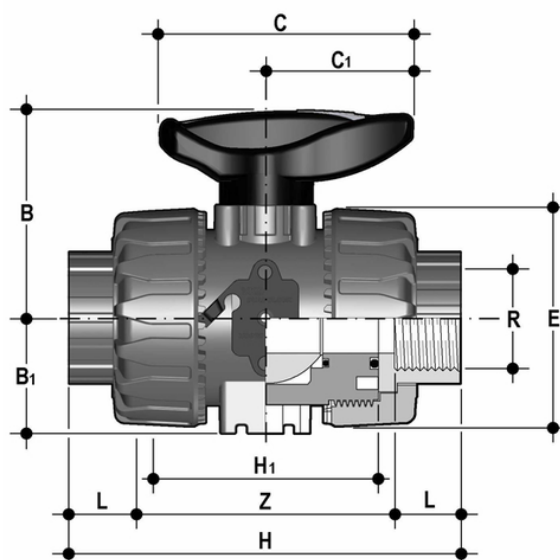

# VKDNC - Vanne à bille à deux voies DUAL BLOCK® DN 10:50

## EPDM

Référence	product.detail.attribute.[["R"													
VKDNC012E	1\2\u201d]													
VKDNC034E	3/4"	20	16	65	34,5	85	49	65	117	70	18	81	364	
VKDNC100E	1"	25	16	69,5	39	85	49	73	135	78	22,6	89,8	487	
VKDNC114E	1" 1/4	32	16	82,5	46	108	64	86	153	88	25,1	102,8	737	
VKDNC112E	1" 1/2	40	16	89	52	108	64	98	156	93	24,7	106,6	1040	
VKDNC200E	2\u201d]													

## FKM

Référence	product.detail.attribute.R	DN	product.detail.attribute.PN	product.detail.attribute.B	product.detail.attribute.B[5:1]	product.detail.attri
VKDNC012F	1/2"	15	16	54	29	67
VKDNC034F	3/4"	20	16	65	34,5	85
VKDNC100F	1"	25	16	69,5	39	85
VKDNC114F	1" 1/4	32	16	82,5	46	108
VKDNC112F	1" 1/2	40	16	89	52	108
VKDNC200F	2\u201d]					